StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Guía rápida de inicio

Braket Adaptador de Ranura con 2 Puertos USB 3.0 A Hembra

Diagrama del Producto (USB3SPLATE)

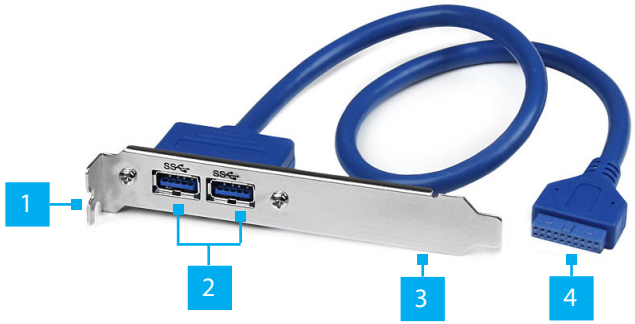

Componente		Función
1	Orificios para tornillos de soporte	• Se usan para fijar el **Braket Adaptador de Ranura** al **Panel Posterior de la Computadora**.
2	Puertos USB-A	• Se usan para conectar los **Dispositivos USB** en el **Braket Adaptador de Ranura**. • USB 3.0 • Velocidad de transferencia de hasta 5Gbps.
3	Soporte	• Fija el **Braket Adaptador de Ranura** en el **Panel Posterior de la Computadora.**
4	Conector del Braket adaptador de ranura	• Conecta el **Braket Adaptador de Ranura** en la **Tarjeta Madre de la Computadora**.

Requisitos

Para consultar los últimos requisitos, visite www.startech.com/USB3SPLATE

- 1x Tornillo
- 1x Destornillador

Instalación del Braket Adaptador de Ranura

Advertencias: *Las partes internas de la computadora pueden resultar dañadas por la electricidad estática. Asegúrese de tener una conexión a tierra adecuada antes de abrir el gabinete de la computadora. Cuando instala cualquier componente de la computadora debe usar un brazalete antiestático. Si no tiene uno, descargue la electricidad estática acumulada tocando, por varios segundos, una superficie de metal grande conectada a tierra.*

1. Apague la **Computadora** y desconecte los **Dispositivos Periféricos** que estén conectados (por ej., impresoras, discos rígidos externos, etc.).
2. Desconecte el **Cable de Alimentación** de la parte posterior de la **Computadora**.
3. Retire la **Carcasa** del **Gabinete de la Computadora**.

   Nota: *Consulte la documentación que recibió con la* **Computadora** *para obtener detalles sobre cómo realizar esto de manera segura.*
4. Encuentre una **Ranura USB 3.0** en la **Tarjeta Madre**.
5. Inserte cuidadosamente el **Conector del Braket Adaptador de Ranura** en una **Ranura USB 3.0.**
6. Alinee el **Soporte** del **Braket** con una **Ranura** en el **Panel Posterior** de la **Computadora.**
7. Inserte un **Tornillo** (se vende por separado) a través del **Orificio para Tornillos del Soporte** y en un orificio (para tornillos) en el **Panel Posterior**.
8. Con un **Destornillador** (se vende por separado), ajuste el **Soporte** al **Panel Posterior**.
9. Coloque nuevamente la **Carcasa** en el **Gabinete de la Computadora**.
10. Vuelva a conectar el **Cable de Alimentación** en la parte posterior de la **Computadora**.
11. Vuelva a conectar todos los **Dispositivos Periféricos** que se desconectaron en el paso 1.
12. Conecte los **Dispositivos Periféricos USB** en los **Puertos USB-A** del **Braket Adaptador de Ranura**.

Revisión del manual: April 14, 2020 4:53 PM

Especificaciones

Cable Tipo Jacket	PVC - Cloruro de Polivinilo
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector A	2 - USB Tipo-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Conector B	1 - IDC (20 pines, USB 3.0, cabezal de Tarjeta madre) Hembra
Calibre del Conductor	28 AWG
Color	Azul
Longitud del Cable	0.5 m
Longitud del Producto	500 mm
Peso del Producto	72 g

Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: este dispositivo (1) no debe causar interferencia dañina y (2) debe aceptar toda interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado. Los cambios o las modificaciones no aprobados expresamente por StarTech.com podrían dejar nula la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Declaración de Industry Canada

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.
CAN ICES-3 (B)
Este dispositivo cumple con el (los) estándar(es) RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:
este dispositivo (1) no debe causar interferencia dañina y (2) debe aceptar toda interferencia, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de por vida.
Para obtener más información sobre los términos y las condiciones de la garantía del producto, consulte www.startech.com/mx/politica-de-garantia.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.

Medidas de seguridad

- No toque el producto cuando esté encendido si el producto cuenta con una placa de circuito expuesta.

StarTech.com Ltd.
45 Artisans Cres
London, Ontario
N5V 5E9
Canadá

StarTech.com LLP
2500 Creekside Parkway
Lockbourne, Ohio
43137
EE.UU.

StarTech.com Ltd.
Unit B, Pinnacle 15
Gowerton Rd,
Brackmills
Northampton
NN4 7BW
Reino Unido

FR: fr.startech.com
DE: startech.com/de
ES: startech.com/es
NL: startech.com/nl
IT: startech.com/it
JP: startech.com/jp