Docking Station KVM USB-C pour Deux PC Portables - Station d'Accueil DisplayPort 4K 60Hz pour 2 Moniteurs - Hub USB 5 Ports, GbE, Alimentation 90W/45W - Stations d'Accueil pour Ordinateur Portable

Nº de produit: 129UE-USBC-KVM-DOCK



Connectez et basculez entre deux ordinateurs portables pour accéder aux périphériques de votre poste de travail, y compris des moniteurs doubles, et passez d'un ordinateur à l'autre en appuyant simplement sur un bouton. Le logiciel de raccourcis clavier téléchargeable (disponible pour Windows et macOS) permet aux utilisateurs de basculer entre les ordinateurs à l'aide de combinaisons de touches sur un clavier.

La station d'accueil est certifiée DisplayLink, assurant une compatibilité Plug and Display avec Windows, ChromeOS et macOS. Elle permet de fonctionner et de basculer entre plusieurs ordinateurs avec différents systèmes d'exploitation. La technologie DisplayLink prend également en charge l'affichage double étendu sur les MacBook Apple équipés d'une puce M-Series, qui ne peuvent normalement pas gérer plus d'un écran externe. La certification DisplayLink garantit la prise en charge de résolutions allant jusqu'à 4K 60Hz sur les deux écrans externes.

La station d'accueil KVM prend en charge la norme Power Delivery (PD) 3.0 et permet de recharger simultanément les deux ordinateurs connectés via USB-C. Elle fournit 90W de puissance à l'ordinateur hôte actif et 45W au second PC, garantissant ainsi une alimentation efficace pour les deux appareils.

Connectez deux ordinateurs USB-C à cette station d'accueil pour accéder à une large gamme de ports et fonctionnalités. Elle comprend :

• 2 ports DisplayPort pour une sortie double écran, prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 4K 60Hz.

• 2 ports USB-A (USB 2.0 480Mbps) HID pour connecter des périphériques tels qu'un clavier et une souris.

• 2 ports USB-A et 1 port USB-C (USB 3.2 Gen 2 10Gbps) pour brancher des périphériques USB à

haute vitesse, tels que des disques SSD.

• 1 port Ethernet Gigabit avec WoL (Wake-on-LAN) pour une connexion réseau filaire.

• 1 prise jack TRRS 3,5 mm à 3 positions pour la sortie audio stéréo.

• 1 prise jack 3,5 mm à 2 positions pour l'entrée audio mono (microphone).

• 2 emplacements K-Slots (standard/nano) permettant d'attacher la station avec un verrou de sécurité (vendu séparément).

Cette station d'accueil dispose d'un système de fixation compatible avec les accessoires de montage StarTech.com (vendus séparément). Ceux-ci permettent un montage à l'arrière d'un écran via un support VESA ou sur toute surface plane. Les supports suivants sont compatibles avec ce produit :

• SSPMSUDWM - Support de montage sur surface

• SSPMSVESA - Support de montage VESA

Développée pour optimiser les performances et la sécurité, StarTech.com Connectivity Tools est la seule suite logicielle du marché compatible avec une large gamme d'accessoires de connectivité IT. Elle inclut :

Advanced Windows Layout Utility : Configurez et enregistrez des mises en page personnalisées pour vos fenêtres.

Mac Address Pass-Through Utility : Améliorez la sécurité réseau.

USB Event Monitoring Utility : Suivez et enregistrez l'activité des périphériques USB connectés.

Wi-Fi Auto Switch Utility : Permet aux utilisateurs d'accéder rapidement à des vitesses réseau plus élevées via LAN filaire.

Pour plus d'informations et pour télécharger l'application Connectivity Tools, veuillez visiter : www.StarTech.com/Connectivity-Tools.

Remarque : Le logiciel StarTechLink n'est pas compatible avec Linux. Cependant, la fonctionnalité matérielle de base du KVM est prise en charge. Les utilisateurs Linux n'auront pas accès aux fonctionnalités logicielles suivantes :

• Définition de la position de l'écran de l'ordinateur portable pour le défilement du curseur/clavier par le bord.


• Changement du port amont (UFP - Upstream Facing Port).

• Fonctionnalité Ctrl-Alt-Suppr.

• Modification du raccourci clavier pour le basculement.

• KM Master pour le défilement du curseur/clavier par le bord.

Certifications, rapports et compatibilité

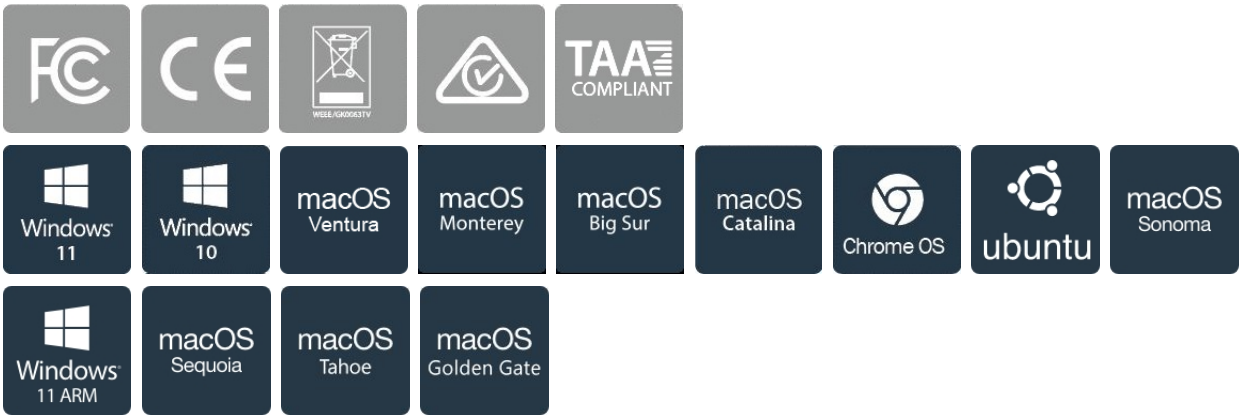

Applications

• Les développeurs de logiciels et les techniciens informatiques peuvent accéder à deux ordinateurs/plateformes différents pour effectuer des tests

• Power Delivery permet de charger simultanément deux ordinateurs distincts, avec une puissance de 90 W pour l'ordinateur en cours d'utilisation et de 45 W pour le second ordinateur

Spécifications techniques

• DUAL-LAPTOP KVM DOCK : Connectez /basculez entre 2 PC sur votre bureau et partagez 2 écrans 4K 60Hz, le clavier, la souris et d'autres périphériques USB; Basculez entre deux ordinateurs portables à l'aide d'un bouton à bascule situé à l'avant du dock

• COMPATIBILITÉ : Prend en charge les OS mixtes, Win/macOS/ChromeOS/Linux; Fonctionne avec Intel/AMD/série M d'Apple, permettant d'utiliser 2 écrans même sur les PC qui ne prennent en charge qu'un seul en natif; Installation de pilotes requise sur Win/macOS

• CHARGER SIMULTANÉMENT DEUX ORDINATEURS PORTABLES : Le dock KVM USB-C charge les 2 PC connectés via USB-C (PD 3.0); L'adaptateur d'alimentation 180W inclus fournit automatiquement 90 W d'alimentation à l'hôte actif et 45 W d'alimentation à l'hôte en veille

• CONNECTIVITÉ : Le dock comporte une variété de ports pour la connectivité des appareils; 2x USB 2.0 Type-A HID/2x USB-A (10Gbps)/USB-C (10Gbps)/2x DisplayPort/2x ports hôtes USB-C/Gigabit Ethernet/audio stéréo 3.5mm/micro 3.5mm/2x K-Slots (Standard/Nano)

• NOTRE AVANTAGE : Outils de connectivité inclus pour les pros de l'IT et les équipes IT avec Network MAC Address Pass-Through pour la sécurité du réseau, WiFi Auto Switching pour améliorer les performances du réseau/USB Event Monitoring/Windows Layout

Général		
	UPC	065030898492
	Quantité par paquet	1
	Warranty	3 Years
Remarques Spéciales / Exigences		
	Remarque	L'USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) est également connu sous le nom d'USB 3.1 Gen 2 (10Gbps), USB 3.1
	Configurations du système et du câblage	Jusqu'à deux appareils hôtes avec des ports USB-C disponibles (pour prendre en charge la charge d'un ordinateur portable, le port USB-C de l'appareil hôte doit prendre en charge USB Power Delivery)
Alimentation		
	Source d'alimentation	AC Adapter Included
	Power Delivery	90W (to the active host computer) / 45W (to the second computer)
	Tension d'entrée	110V-240V AC
	Courant d'entrée	2.4 A
	Output Voltage	20V DC
	Courant de sortie	9 A
	Polarité de la Pointe Centrale	Positive
	Type de prise	CP (OD:7.4/ID:5.1/CPD:0.6)
	Power Consumption	180
Caractéristiques Physiques et Environnementales		
	Couleur	Gris sidéral
	Type de boîtier	Plastic
	Product Length	8.8 in [22.4 cm]

	Product Width	3.5 in [90.0 mm]
	Product Height	1.6 in [39.9 mm]
	Weight of Product	14.2 oz [402.0 g]
	Température de fonctionnement	-10°C to 45°C (14°F to 113°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humidité	Humidité relative de 0~90 % (sans condensation)
Performances		
	Vitesse max. de transfert de données	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
	Type and Rate	USB 10Gbps
	Prise en charge UASP	Oui
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	Prise en charge duplex complet	Oui
	PXE	Non
	Wake-On-LAN (WOL)	Oui
	Spécifications générales	Ports KVM : 2
		Montable en rack : Non
		Affichage à l'écran : Non
		Contrôle IP : Non
		Prise en charge de la sélection des ports : Bouton-poussoir et touches de raccourci
	MTBF	42 209 heures
	Résolutions numériques max.	2x DisplayPort - 4096 x 2160p (4K) 60Hz
Matériel		

Fast-Charge Port(s)	Non
4K Support	Oui
Displays Supported	2
Interface	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
Slot de Verrouillage Compatible	Kensington K-Slot
	Kensington Nano Slot
Nombre d'écrans	2
Normes de l’industrie	DisplayPort 1.4
	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
	USB 2.0 (480Mbps)
	Spécification USB Power Delivery Rev. 3.0
	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
ID du chipset	DisplayLink - DL6950
	Genesys Logic - GL3590
	Genesys Logic - GL9510
	Parade - PS186
	Realtek - RTL8211F
Indicateurs lumineux	1 - DEL d'alimentation (blanche) : S'allume lorsque la station d'accueil est connectée à une source d'alimentation et qu'elle est sous tension
	1 - Port LAN - DEL d'état du réseau (verte) : S'allume pour indiquer qu'une liaison Ethernet est active
	1 - Port LAN - DEL d'activité réseau (orange) : Clignote pour indiquer le trafic réseau

Emballage et Contenu de la Boîte

Inclus dans le paquet	1 - Station d'Accueil USB-C

		2 - Câbles Hôtes USB-C de 1 m
		1 - Adaptateur d'Alimentation Universel avec Câble CC de 1,6 m
		1 - Guide de démarrage rapide
		2 - Câbles d'Alimentation Régionaux de 1,8 m (UE, UK)
	Package Width	11.2 in [28.5 cm]
	Package Depth	6.3 in [16 cm]
	Package Height	3.5 in [90 mm]
	Shipping (Package) Weight	4.0 lb [1.8 kg]

Connecteur(s)		
	Connecteur Hôte 1 (Quantité)	2
	Connecteur Hôte 1	USB-C (10Gbps, 4.5W)
	Connecteur 1 (Quantité)	2
	Connecteur 1	USB-A (480Mbps, 2.5W)
	Connecteur 2 (Quantité)	2
	Connecteur 2	USB-A (10Gbps, 4.5W)
	Connecteur 3 (Quantité)	1
	Connecteur 3	USB-C (10Gbps, 4.5W)
	Connecteur 4 (Quantité)	1
	Connecteur 4	3.5mm (3 Conductors, TRS)
	Connecteur 5 (Quantité)	1
	Connecteur 5	3.5mm (2 Conductor, TS)

Connecteur 6 (Quantité)	2
Connecteur 6	DisplayPort
Connecteur 7 (Quantité)	1
Connecteur 7	RJ-45

---

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis