Adaptador USB a Serial DB9 de 2 Puertos con Clips de Instalación DIN y Montaje en Pared - Hub Serial FTDI de 2 Puertos

ID del Producto: ICUSB2322I

El Concentrador Industrial USB a Serial de 2 Puertos con Clips para Riel DIN, ICUSB2322I permite convertir un puerto USB en dos puertos seriales RS232 y de este modo conectar, monitorear y controlar dispositivos seriales.

Con una sólida construcción de metal, resistentes soportes de montaje en pared y clips para Riel DIN (incluidos), este Concentrador USB a Serie ofrece opciones versátiles de montaje, así como una solución robusta tanto para entornos industriales adversos como para simples instalaciones de escritorio.

Asimismo, una vez conectado este adaptador alimentado por USB es capaz de retener los valores asignados al puerto serial COM, permitiendo reasignar los mismos valores automáticamente a los puertos provistos por el adaptador.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

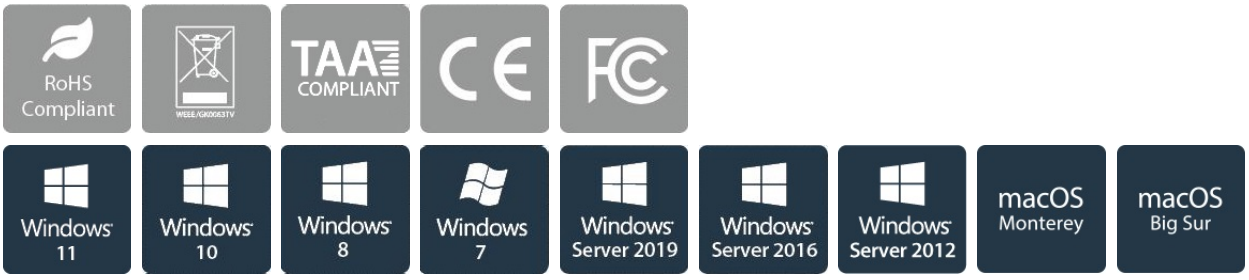

## Aplicaciones

• Perfecto para Administradores IT que buscan incorporar funcionalidades existentes a portátiles, PCs y servidores más modernos desprovistos de puertos RS232 integrados

• Permite conectar, monitorear y controlar sensores industriales/automotrices y equipos

• Permite conectar escáners de código de barras, impresoras de facturas y otros dispositivos de puntos de venta

• Permite conectar un receptor satelital, modem serial, o PDA con sync serial

• Permite conectar y programar tableros de señalización LED y Digital equipados con puertos de comunicación serial

## Características

• Adaptador serie de dos puertos USB a RS232

• Sólida construción de metal

• Montaje en pared, con clips para Riel DIN incluidos

• Retención COM: las asignaciones del Puerto COM se mantienen en todos los reinicios del equipo

• Tasa de baudios hasta 921.6 Kbps

• Alimentación vía USB disponible - no requiere adaptador de corriente externo

---

Hardware

| | |
|---|---|
| Política de Garantía | 2 Years |
| Cantidad de Puertos | 2 |
| Interfaz | Serial |
| Tipo de Bus | USB 2.0 |
| Estilo de Puerto | Concentrador Externo |
| ID del Conjunto de Chips | FTDI - FT232RL |

| | | |
|---|---|---|
| Rendimiento | | |
| | Protocolo Serie | RS-232 |
| | Tasa Máxima de Baudios | 921,6 Kbps |
| | Bits de Datos | 7, 8 |
| | FIFO | 256 Bytes |
| | Paridad | Odd, Even, Mark, Space, None |
| | Bits de Detención | 1, 2 |
| Conector(es) | | |
| | Puertos Externos | 2 - DB-9 (9 pines, D-Sub) |
| | | 1 - USB B (4 pines) |
| Software | | |
| | Compatibilidad OS | Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 |
| | | Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 |
| | | macOS 10.6 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0 |
| | | Linux Kernel 3.0.x y superior (solamente las versiones LTS)</i> |
| Indicadores | | |
| | Indicadores LED | 2 - Indicadores de Actividad Tx/Rx |
| Requisitos de Energía | | |
| | Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB |
| | Tensión de Entrada | 5V DC |
| | Tensión de Salida | 5 DC |
| | Tipo de Enchufe | M |
| Requisitos | | |

| | | |
|---|---|---|
| Ambientales | | |
| | Temperatura Operativa | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) |
| | Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) |
| | Humedad | HR 5~95% |
| Características Físicas | | |
| | Color | Negro |
| | Tipo de Gabinete | Acero |
| | Longitud del Cable | 6.0 ft [1.8 m] |
| | Longitud del Producto | 4.1 in [10.4 cm] |
| | Ancho del Producto | 2.6 in [6.6 cm] |
| | Altura del Producto | 0.9 in [2.4 cm] |
| | Peso del Producto | 5.7 oz [162 g] |
| Información de la Caja | | |
| | Cantidad de Paquetes | 1 |
| | Longitud de la Caja | 8.0 in [20.4 cm] |
| | Ancho de la Caja | 5.7 in [14.6 cm] |
| | Altura de la Caja | 1.6 in [4.0 cm] |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 12.6 oz [358.0 g] |
| Contenido de la Caja | | |
| | Incluido en la Caja | 1 - Adaptador USB a Serie RS-232 |
| | | 1 - kit de rieles DIN |
| | | 1 - Cable USB A a B 1,8 m |
| | | 1 - CD del Controlador |

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.