



40/44-pins IDE naar Compact Flash SSD Adapter

Productcode: IDE2CF

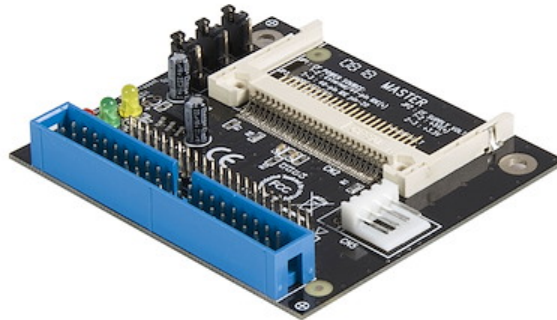

Met deze IDE naar Compact Flash SSD Adapter kunt u een Compact Flash-kaart (CF type I/II) of Microdrive omzetten in een bootable IDE solid-state drive – een eenvoudige en handige manier om een IDE harde schijf te vervangen. De adapter maakt het gemakkelijk uw eigen SSD in elkaar te zetten (CF-kaart of MicroDrive nodig), zodat u kunt profiteren van de voordelen van een solid-state opslagmedium. Een SSD zonder bewegende onderdelen is de ideale oplossing in werkomgevingen waar de volgende eigenschappen van SSD's van belang zijn – laag stroomverbruik, geruisloos, schokbestendig, snelle toegangstijd en lage bedrijfstemperatuur zorgen voor een koeler en stiller opslagmedium dan een conventionele harde schijf. Solid-state drives zijn bovendien minder gevoelig voor atmosferische gevaren (zoals stofdeeltjes en temperatuursveranderingen), wat zorgt voor betrouwbare prestaties, ongeacht de omgevingsfactoren. De adapter is uitgerust met zowel een 40-pins (3,5 inch desktopschijf) als een 44-pins (2,5 inch laptopschijf) IDE-aansluiting. Deze unieke adapter kan zowel worden gebruikt in standaard als in kleine behuizingen – een perfecte oplossing voor geïntegreerde systemen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

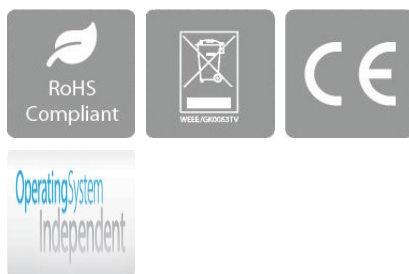

Toepassingen

- Gebruik een kleine CompactFlash-kaart in plaats van een IDE harde schijf voor kleine geïntegreerde systemen
- Gebruik een solid-state CompactFlash-kaart in plaats van een mechanische harde schijf voor betere duurzaamheid
- Verminder het geluidsniveau en de warmte van een systeem door een CompactFlash-kaart te gebruiken in plaats van een normale harde schijf

Eigenschappen

- Ondersteunt Ultra-DMA
- Compatibel met CompactFlash Type I, Type II en MicroDrives
- LED-indicatoren voor voeding, activiteit en kaartdetectie
- Ondersteunt 40- en 44-pins IDE-interfaces
- Configureerbare IDE-jumperinstellingen voor master- of slave-modus

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Aantal stations	1

Prestaties

RAID	Nee
Type opslagmedium	Compact Flash I Compact Flash II IBM microschijf

Connector(en)

Type connector(en)	1 - CompactFlash (50-pins) slot 1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA) 1 - IDE (44-polig, EIDE/PATA, 2,5 inch HDD)
--------------------	---

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Systeem- en
kabelvereisten

44 of 40-pins IDE-interface

Indicatoren

LED-indicatoren

1 - Groen - Activiteit

1 - Geel - Kaart aanwezig

1 - Rood - Power

Voeding

Ingangsspanning

5V DC / 12V DC

Uitgangsspanning

5 DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

0°C to +50°C (32°F to +122°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to +70°C (14°F to +158°F)

Vochtigheid

75% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Kleur

Zwart

Lengte product

2.8 in [7.0 cm]

Breedte product

2.5 in [6.3 cm]

Hoogte product

0.5 in [1.3 cm]

Gewicht product

0.7 oz [21.0 g]

Verpakkingsinfor-
matie

Verpakkingsaantal

1

Lengte Verpakking

6.6 in [16.8 cm]

Package Width

5.7 in [14.4 cm]

Package Height

1.2 in [3.0 cm]

Verzendgewicht (verpakt)	2.7 oz [76.0 g]
-----------------------------	-----------------

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - IDE-naar-CompactFlash-adapter
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.