Adaptateur Convertisseur IDE vers SATA 2.5" ou 3.5"

Nº de produit: IDE2SAT

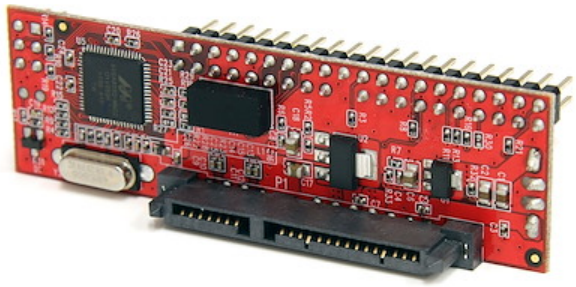

Cet adaptateur IDE/ATAPI vers SATA vous permet de connecter un disque SATA au port d'une carte mère IDE/ATA 33/66/100/133. L'adaptateur IDE/SATA offre une solution économique pour combler l'écart entre un disque SATA plus récent et des conceptions plus anciennes de carte mère, assurant ainsi la connexion des disques SATA plus récents à un port plus ancien de carte mère. Cela supprime la nécessité de mise à jour de la carte mère à des fins de compatibilité avec les disques. Économisant temps et efforts, l'adaptateur IDE vers SATA peut se connecter via une simple installation Plug-and-Play et bénéficie de la garantie StarTech.com à vie et de l'assistance gratuite à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Cette solution interne permet de connecter votre disque dur SATA à une carte mère prenant en charge une interface IDE.

• Solution idéale pour une utilisation avec d'anciennes cartes mère qui ne sont pas compatibles SATA.

Spécifications techniques

- Permet de connecter un périphérique SATA à une carte mère IDE/ATA ou une carte contrôleur.
- Solution matérielle complète ; pas de logiciel requis.
- Prise en charge de l'adresse de bloc logique (LBA) 48 bit.
- Conformité aux spécifications SATA révision 1.0.
- Compatible avec les spécifications Ultra ATA 133.

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Interface	IDE
	Taille du disque	2.5in & 3.5in
	Disques compatibles	SATA
	ID du chipset	Marvell - 88SA8052
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	133 Mbit/s
	RAID	Non
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	1 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA)
		1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
		1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Contrôleur IDE et câble ATA (non inclus).

Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	5°C to 50°C (40°F to 122°F)
	Température de stockage	-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
	Humidité	Humidité relative de 15~90 %
Caractéristiques physiques		
	Type de boîtier	Acier et plastique
	Longueur du produit	3.0 in [75.5 mm]
	Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
	Hauteur du produit	0.9 in [2.3 cm]
	Poids du produit	0.5 oz [15.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	8.6 in [21.8 cm]
	Largeur du Paquet	6.2 in [15.8 cm]
	Hauteur du Paquet	1.9 in [47.0 mm]
	Poids brut	0.2 lb [0.1 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur IDE vers SATA
		1 - Câble d'alimentation LP4 Molex vers SP4
		1 - Manuel d'instruction
Informations de garantie		
	Warranty	À Vie

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis