


Tappeto Antistatico ESD per pavimento e banco di lavoro - Tappetino antistatico per riparazioni elettroniche con cavo di messa a terra rimovibile - ANSI/ESD S 4.1 - Flessibile - 60x120cm

ID prodotto: LG-ANTI-STATIC-MAT

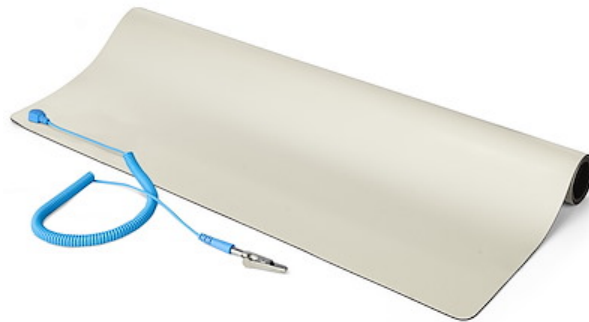

Il tappetino antistatico da tavolo aiuta a proteggere i preziosi dispositivi dai pericoli dell'elettricità statica che può danneggiare permanentemente i componenti e renderli inutilizzabili. Questo tappetino copre un'area di 60 x 120 cm, ideale per impianti di produzione o riparazione in cui sono in uso parti elettroniche. Può anche essere utilizzato nei data center o in altri luoghi che richiedono protezione ESD.

Il tappetino antistatico è conforme allo standard ANSI / ESD S 4.1. Il tappetino è composto da due strati di PVC con uno spessore totale di 2 mm. Lo strato nero inferiore è strutturato per aderire alle superfici. Il tappetino include un cavo di messa a terra a spirale sufficientemente lungo (2 m) per raggiungere i punti di messa a terra più comuni.

Il tappetino è realizzato con un materiale in PVC flessibile che gli consente di essere facilmente arrotolato in un tubo e utilizzato come piano di lavoro portatile o per riporlo in pochissimo spazio. Una comoda clip a scatto consente di collegare o rimuovere facilmente il cavo di messa a terra. Il tappetino può essere agevolmente pulito con un detergente antistatico per tappetini per mantenere le prestazioni ESD e proteggere la superficie di lavoro.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **PROTEGGI LA TUA APPARECCHIATURA ELETTRONICA:** Questo tappetino ESD copra un'ampia area da 60 x 120 cm; aiuta a prevenire danni a circuiti e dispositivi elettronici causati da scariche elettrostatiche. Include un cavo di messa a terra lungo 2 m
- **ACCURATAMENTE TESTATO:** Il tappeto antistatico composto da 2 strati di PVC ciascuno di 1 mm di spessore. è conforme allo standard di resistenza superficiale ANSI/ESD S4.1. Il fondo (superficie nera) è strutturato per una migliore adesione alla scrivania
- **FACILE DA USARE E CONSERVARE:** Il materiale flessibile del tappetino consente di arrotolarlo facilmente in un tubo e utilizzarlo come superficie di lavoro portatile o riporlo in poco spazio. Il cavo di messa a terra è dotato di una conveniente clip a scatto
- **APPLICAZIONI:** Il tappetino previene l'accumulo di elettricità statica dissipando la carica da un dispositivo conduttivo. Aree di applicazione: riparazione/assemblaggio di computer, produzione, sale server, laboratori, aree che necessitano di protezione ESD
- **SCELTO DAI PROFESSIONISTI IT:** Progettato e realizzato per i professionisti IT, questo tappetino da lavoro antistatico è supportato per 2 anni, inclusa l'assistenza tecnica multilingue gratuita 24 ore su 24, 5 giorni alla settimana

Hardware

| | |
|----------------------|---|
| Norme di garanzia | 2 Years |
| Standard del settore | Misurazione della resistenza delle superfici di lavoro ANSI/ESD S4.1-2006 |

Ambientale

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Temperatura d'esercizio | 20°C to 45°C (68°F to 113°F) |
| Temperatura di conservazione | -6°C to 65°C (21.2°F to 149°F) |
| Umidità | 55% ~ 70% UR |

Caratteristiche fisiche

| | |
|--------------------|--|
| Colore | Beige |
| Materiali | Strato superiore - PVC antistatico Strato inferiore - PVC espanso |
| Lunghezza prodotto | 23.6 in [60.0 cm] |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Larghezza prodotto | 47.2 in [120.0 cm] |
| Altezza prodotto | 0.1 in [0.2 cm] |
| Peso prodotto | 1.5 lb [0.7 kg] |

Informazioni
confezione

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Quantità confezione | 1 |
| Lunghezza Confezione | 3.6 in [9.2 cm] |
| Larghezza del Pacco | 24.2 in [61.5 cm] |
| Altezza del Pacco | 3.6 in [9.1 cm] |
| Peso spedizione (confezione) | 2.0 lb [0.9 kg] |

Contenuto della
confezione

| | |
|-----------------------------|---|
| Incluso nella confezione | 1 - Tappetino antistatico |
| | 1 - Cavo di messa a terra da 2 m con clip a coccodrillo |
| | 1 - Guida di avvio rapido |

Informazioni sulla
garanzia

| | |
|----------|--------|
| Warranty | 2 Anni |
|----------|--------|

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.