Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - Blanc 1,8 m

Nº de produit: MDP2DVIMM6W

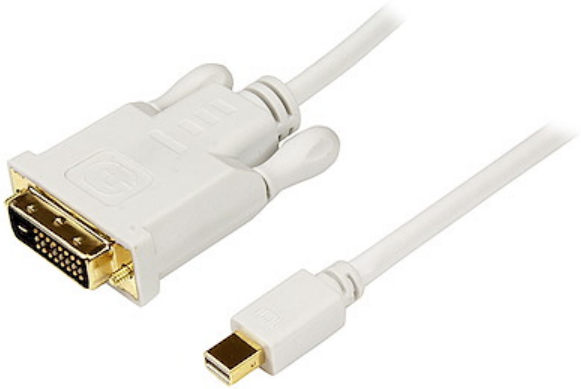

Le câble adaptateur Mini DisplayPort vers DVI MDP2DVIMM6W vous permet de connecter votre source vidéo Mini DisplayPort (PC de bureau, ordinateur portable, Ultrabook, etc.) à un écran ou vidéoprojecteur DVI, et d'éliminer ainsi les coûts engendrés par l'achat d'un écran compatible Mini DisplayPort.

Le câble adaptateur mesure 1,8 m de long, et comporte des connecteurs mâle/mâle, vous permettant de connecter directement votre source Mini DisplayPort à un écran DVI sans qu'un câble additionnel ne soit requis.

Compatible avec Intel® Thunderbolt™, lorsqu'il est directement connecté à un port E/S DisplayPort sur Thunderbolt™, cet adaptateur prend en charge des résolutions d'écran ou de vidéoprojecteur pouvant atteindre 1920 x 1200 (WUXGA).

Le MDP2DVIMM6W est un adaptateur passif qui requiert un port DisplayPort multimode (DisplayPort++), ce qui signifie que les signaux DVI et HDMI peuvent également être transmis via le port.

## Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

• Connectez votre écran DVI existant (écran, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie Mini DisplayPort

• Idéal dans un cadre d'utilisation avec votre moniteur DVI en tant qu'écran secondaire.

## Spécifications techniques

• Ce câble/cordon Mini DisplayPort vers DVI est compatible avec les périphériques Surface Pro et MacBook équipés d'un port mDP ainsi que les moniteurs et vidéoprojecteurs DVI - Le cordon blanc Mini DisplayPort s'assortit parfaitement à votre Mac

• Raccordez un écran DVI à un PC ou Mac compatible Mini DisplayPort sur une distance de 1,8 m avec ce câble mini DisplayPort vers DVI – Blanc - Câble/cordon adaptateur Mini DisplayPort vers DVI/Câble mDP vers DVI

• Ce câble Mini DisplayPort (Mini DisplayPort/Mini DP/mDP) vers DVI (DVI-D) prend en charge les résolutions jusqu'à 1920 x 1200 - Raccordez directement votre PC à votre écran grâce à un adaptateur intégré avec ce câble Mini DP vers DVI

| | | |
|---|---|---|
| Matériel | | |
| | Politique de garantie | 3 Years |
| | Active or Passive Adapter | Passif |
| | Entrée AV | Mini DisplayPort - 1.2 |
| | Sortie AV | DVI-D - Single-Link |
| | Prise en charge audio | Non |
| | ID du chipset | NXP - 3361 |
| Performance | | |
| | Longueur max. de câble | 6.0 ft [1.8 m] |
| | Résolutions numériques max. | 1920x1200 / 1080p |
| | Prise en charge grand écran | Oui |
| | Spécifications audio | DVI - No Audio Support |
| | MTBF | 2,405,577 heures |

| | | |
|---|---|---|
| Connecteur(s) | | |
| | Connecteur A | 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) |
| | Connecteur B | 1 - DVI-D (25 broches) |
| Notes spéciales / Configuration | | |
| | Configurations du système et du câblage | Carte vidéo ou source vidéo avec Port DP++ (DisplayPort++) nécessaire pour la transmission des signaux DVI et HDMI® |
| Conditions environnementales | | |
| | Température de fonctionnement | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| | Température de stockage | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| | Humidité | Humidité relative de 40 % ~ 85 % |
| Caractéristiques physiques | | |
| | Couleur | Noir |
| | Longueur de câble | 6.0 ft [1.8 m] |
| | Longueur du produit | 6.0 ft [1.8 m] |
| | Largeur du produit | 1.6 in [4 cm] |
| | Hauteur du produit | 0.6 in [1.5 cm] |
| | Poids du produit | 3.5 oz [100 g] |
| Informations d'emballage | | |
| | Quantité par paquet | 1 |
| | Longueur du Paquet | 9.4 in [24 cm] |
| | Package Width | 6.3 in [16 cm] |
| | Package Height | 0.8 in [20 mm] |
| | Poids brut | 4.4 oz [125 g] |

Contenu du paquet

| | |
|---|---|
| Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur Mini DisplayPort® vers DVI |

---

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis