


Tarjeta Adaptadora Mini PCI Express PCIe con 4 Puertos Serie RS232 UART 1650 DB9 Serial

ID del Producto: MPEX4S552

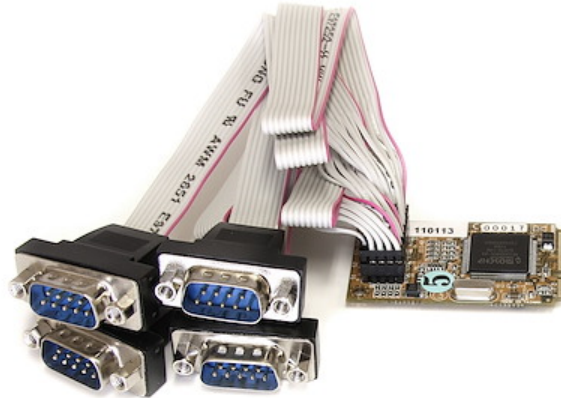

La Tarjeta Mini PCI Express Serie RS232 de 4 Puertos (UART 16650), MPEX4S952 permite convertir una ranura mini-PCIe en cuatro puertos serie RS232 (DB9) con velocidades de transferencia de datos de hasta 921,6 Kbps - una solución eficaz y económica para agregar soporte serial extra a sistemas embebidos que carecen de esta funcionalidad. Su diseño de chip PCIe nativo único permite aprovechar todo el potencial de la PCI Express, brindando mayor velocidad y confiabilidad ya que reduce la carga aplicada al CPU en un 48% en relación con las tarjetas seriales convencionales que emplean un diseño de "chip puente". Ofrece garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite agregar puertos serie a ordenadores y sistemas industriales embebidos
- Permite agregar control serial RS232 a un centro de medios/servidor de medios/ordenador todo en uno integrado o de línea delgada

- Permite agregar puertos serie RS232 a sistemas POS de línea delgada

Características

- Cuatro puertos serie RS232 de alta velocidad con tasas de transferencia de datos de hasta 921,6 Kbps
- UART 16650 de Alto Rendimiento
- Incluye 4x cables IDC a serie DB9 de 30cm
- FIFO de 256 bytes por transmisor y receptor
- PCI Express con un diseño de chip nativo único y un sólo lane
- Control de flujo dentro de la banda usando Xon/Xoff programable en ambas direcciones
- Control de flujo automático fuera de la banda usando RTS/CTS
- Compatible con la revisión 1.1 de las especificaciones PCI Express

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	Serial
Tipo de Bus	mini PCI Express
Tipo de Tarjeta	Integrado
Estilo de Puerto	Integrado en la Tarjeta
Estándares Industriales	PCI Express Base Specification, Revision 1.1
ID del Conjunto de Chips	ASIX - MCS9904CV-AA

Rendimiento

Protocolo Serie	RS-232
Tasa Máxima de Baudios	921,6 Kbps

Bits de Datos	5, 6, 7, 8
FIFO	256 Bytes
Control de Flujo	Ninguno, Xon/Xoff, RTS/CTS
Paridad	None, Odd, Even, Space, Mark
Bits de Detención	1, 1.5, 2

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - Mini PCI Express x1 (52 pines)
Puertos Externos	4 - DB-9 (9 pines, D-Sub)

Software

Compatibilidad OS	Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.4 to 10.10 Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions Only
-------------------	---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Humedad	HR 5% a 95%

Características Físicas

Color	Verde
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	2.0 in [51.0 mm]
Ancho del Producto	0.4 in [1 cm]
Altura del Producto	1.2 in [3 cm]

Peso del Producto 5.3 oz [150 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.2 in [20.9 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [4.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.9 oz [196.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Tarjeta Mini-PCIe Serie de 4 Puertos
	4 - Cable Plano DB9
	1 - CD del Controlador
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.