Adattatore di rete NIC Ethernet fibra ST multimodale PCI 100 Mbps 2 km

ID prodotto: PCI100MMST

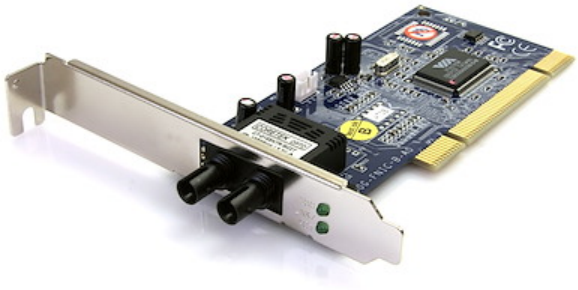

La scheda adattatore Ethernet PCI (ST MM) a fibra ottica da 100 Mbps PCI100MMST è la soluzione ideale ""fiber-to-the-desk"" perché consente di aggiungere al sistema una porta in fibra multimodale ST tramite uno slot PCI libero, standard o basso profilo. Una soluzione semplice per il collegamento di un computer direttamente a una rete di fibre, la scheda adattatore Ethernet in fibre può essere installata nel computer tramite uno slot PCI ed è perfettamente adatta per le applicazioni a elevata larghezza di banda con il supporto del funzionamento Full Duplex e velocità di trasferimento a 10/100 Mbps fino a 2 km di distanza. Ideale per configurazioni di rete protette, la scheda PCI100MMST offre un collegamento in fibre diretto non soggetto alle interferenze elettroniche come le reti RJ45 standard. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

Windows 8

Windows 7

Windows Server 2012

Linux

Applicazioni

• Consente di aggiungere una connessione in fibra ST da 10/100 Mbps a un PC compatibile con PCI

• Consente di aggiungere la connettività di rete a un PC distante fino a 2km.

• Crea una connessione protetta tra il PC e uno switch in fibra.

• Ideale per i sistemi integrati di monitoraggio industriale da remoto e la videosorveglianza ad alta velocità

Caratteristiche

• Lunghezza d'onda fibra ottica di 1310 nm

• Massima distanza fibre di 2 km

• Funzionalità per la diagnostica di connessione

• Supporto Wake On LAN

• Driver WHQL

• Gestione VLAN

• Supporta requisiti PC99, PC2001 e PC NET

• Supporta la specifica PCI Bus Power Management Interface ver. 1.0/1.1 e Network Device Class Power Management ver. 1.0a

• ACPI (Advanced Configuration Power Management Interface) 1.0

• Conforme agli standard PCI revisione 2.1

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Porte	1
	Interfaccia	Ethernet in fibra
	Tipo bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
	Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
	Standard del settore	IEEE802.3u 100Base-FX,IEEE802.3x, IEEE802.1Q, IEEE802.1p
	ID chipset	VIA/VLI - VT6105M
Prestazioni		
	Wake On Lan	Sì

	Dimensioni buffer	2 KB
	Reti compatibili	100 Mbps
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit)
	Porte esterne	1 - Duplex ST in fibra ottica
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
		Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Verde - Connessione
		1 - Verde - Attività
Alimentazione		
	Consumo energetico	1W
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	5~95% RH
Caratteristiche fisiche		
	Lunghezza prodotto	4.8 in [12.1 cm]
	Larghezza prodotto	2.2 in [5.6 cm]
	Altezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
	Peso prodotto	2.8 oz [80 g]

Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	10.6 in [27 cm]
	Package Width	2.0 in [50 mm]
	Package Height	6.7 in [17 cm]
	Peso spedizione (confezione)	0.5 lb [0.2 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - NIC PCI a ST fibra 10/100
		1 - Staffa basso profilo
		1 - CD con driver e manuale d'istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.