


Carte PCI à 2 ports série DB9 RS232 / RS422 / RS485 avec protection ESD (DES)

N° de produit: PCI2S232485I

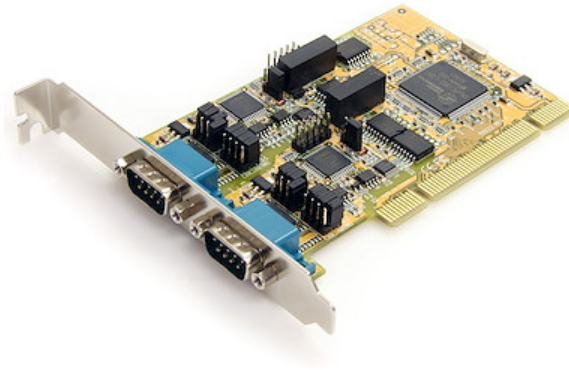

La carte PCI série PCI2S232485I vous permet de transformer un slot PCI ou PCI-X en deux ports série capables de communiquer dans les modes de fonctionnement RS-232, RS-422 ou RS-485 à des débits en bauds pouvant atteindre 921,6 Kb/s.

Dotée de deux ports série DB9 configurables indépendamment, cet adaptateur série universel prend en charge la quasi-totalité des configurations, notamment les modes RS-422, RS-485 à 2 fils, RS-485 à 4 fils ou RS-232. Conçue pour offrir une fiabilité optimale, cette carte PCI à 2 ports série comprend également une protection intégrée contre les décharges électrostatiques qui garantit que vos périphériques série connectés restent protégés en permanence.

Pour une polyvalence accrue, la carte PCI RS232 est compatible avec un large éventail de systèmes d'exploitation, dont les plateformes Windows®, Windows Server, Windows Embedded et Linux, ce qui simplifie l'installation dans les environnements mixtes.

Ce produit bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Ajoutez la prise en charge de ports série RS232, RS422 et RS485 à un système d'exploitation de bureau, de serveur ou embarqué
- Idéale pour les environnements de laboratoire où les exigences en matière de connexions série peuvent changer
- Communiquez avec deux modes série différents à partir de la même carte PCI

Spécifications techniques

- Prend en charge les modes RS232, RS422, RS485 à 2 fils et RS485 à 4 fils
- Chaque port peut être configuré indépendamment
- Protection intégrée contre les décharges électrostatiques
- Conforme aux spécifications PCI Rév. 2.2
- Conforme aux normes de gestion de l'alimentation PCI Rév. 1.1
- Débit en bauds maximal de 921,6 Kb/s par port
- Configuration des cavaliers pour le réglage mode, écho et arrêt
- Pilotes WHQL

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de ports	2
Interface	Série
Type de bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de carte	Support standard
Style de port	Intégré à la carte
ID du chipset	PLX/Oxford - OXuPCI952

Performance

Protocole série	RS-232/422/485
-----------------	----------------

Débit en bauds max.	921,6 Kb/s
Bits de données	5, 6, 7, 8, 9
PEPS	128 Bytes
Contrôle de flux	Matériel, marche/arrêt automatique, aucun
Parité	None, Even, Odd
Isolation	2500 Vrms
MTBF	234 450 heures

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits)
Ports externes	2 - DB-9 (9 broches , D-Sub)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® CE 6.0/5.0, 2000, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Linux 3.5 à 4.11.x Versions LTS uniquement
Certifié Microsoft WHQL	Oui

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Humidité	Humidité relative de 5~95 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Jaune
Longueur du produit	4.8 in [12.1 cm]
Largeur du produit	2.9 in [7.4 cm]
Hauteur du produit	0.7 in [1.8 cm]

Poids du produit 3.0 oz [84.4 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	5.8 in [14.7 cm]
Package Height	1.6 in [4.1 cm]
Poids brut	7.1 oz [200.3 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Carte série PCI RS232 / RS485 / RS422
	1 - CD de pilote
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis