Carte PCI à faible encombrement avec 2 ports RS232 - Adaptateur série - UART 16550

Nº de produit: PCI2S550_LP

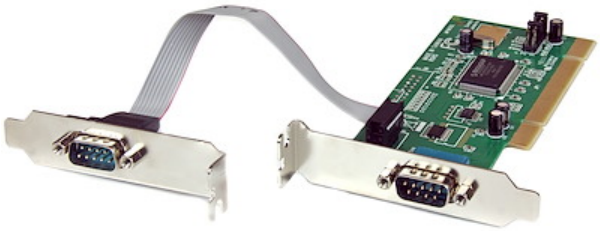

Cette carte série 16550 2 ports peut être installée dans un logement PCI afin d'ajouter deux ports série. Elle offre ainsi une solution efficace pour connecter tout périphérique de série nouveau ou ancien, dont les vitesses de transfert de données vont jusqu'à 115,2 Kbps. La carte série est dotée d'un support faible encombrement, permettant l'installation dans des boîtiers d'ordinateur de faible encombrement/à facteur de forme réduit.

Est idéal pour la connexion sur votre système, entre autres, de modems série, les périphériques POS, les PDA, les appareils photos numériques, les adaptateurs de terminal ISDN. La carte adaptateur prend en charge le partage d'interruption (IRQ) et fonctionne parfaitement avec Windows® 7, Server 2008 R2, Vista, XP, Server 2003, 2000, ME, 98, 95, NT4, 3.1, DOS® et Linux®. La carte peut se connecter en quelques minutes grâce à l'installation ultra simple prête à l'emploi.

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant · TAA COMPLIANT · Windows 11 · Windows 10 · Windows 8 · Windows 7 · Windows Server 2019 · Windows Server 2016 · Windows Server 2012 · Linux

Applications

• Fabrication (machines à commandes numériques, équipement de contrôle de processus, lecteurs de code-barres, imprimantes de série).

• Point de vente (lecteur carte de crédit/débit, imprimantes de reçu, lecteurs de code-barres, caisses enregistreuses, pesage).

• Grand public (modems, PDA, appareils photos numériques, imprimantes).

• Sécurité (commande UPS, panneaux à touches d'accès direct, caméras vidéo, lecteurs de carte, modems).

• Casino (terminaux de loterie vidéo, machines à sous).

• Contrôles de l'environnement (éclairage, température, horloges).

• Santé (équipement de surveillance du patient, stations d'infirmière, modems).

• Réception d'hôtel (imprimantes de série, lecteurs de code-barres, clavier, souris, imprimante de reçu, lecteurs de carte de crédit/débit).

• Salle de réception/Restaurant (lecteurs de carte de crédit/débit, imprimantes de série).

• Réseau ISDN

Spécifications techniques

• Prise en charge de l'interface de série RS-232.

• Mise en mémoire tampon FIFO 16 octets, garantissant un transfert rapide des données et la fonctionnalité multitâches.

• Le partage d'interruption (IRQ) permet d'économiser des ressources et de supprimer les conflits.

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Nombre de ports	2
	Interface	Série
	Type de bus	PCI (5 Volt)
	Style de port	Intégré à la carte
	ID du chipset	ASIX - MCS9835CV
Performance		
	Protocole série	RS-232

	Débit en bauds max.	115,2 Kb/s
	PEPS	16 Byte
	MTBF	6,548,788 Hours
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	1 - PCI (5 V , 32 bits)
	Ports externes	2 - DB-9 (9 broches , D-Sub)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Linux 3.5.x à 4.11.x Versions LTS uniquement
Alimentation		
	Tension d'entrée	3.3V / 5V DC
	Tension de sortie	3.3V DC
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Température de stockage	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Humidité	5~85% RH
Caractéristiques physiques		
	Longueur du produit	4.7 in [12.0 cm]
	Largeur du produit	2.2 in [5.5 cm]
	Hauteur du produit	0.8 in [2.0 cm]
	Poids du produit	1.6 oz [45.0 g]
Informations d'emballage		

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	6.9 in [17.4 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Poids brut	4.8 oz [136.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Carte série PCI faible encombrement 2 ports
	1 - Support faible encombrement
	2 - Vis
	1 - CD de pilote
	1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis