Scheda Pci con 5 porte USB 2.0 ad altà velocità

ID prodotto: PCI420USB

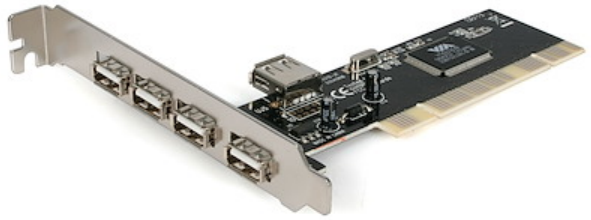

Questa scheda basata su PCI ad alta velocità USB 2.0 consente di aggiungere cinque porte USB 2.0 'A' femmina (1 interna, 4 esterne) al PC compatibile con PCI.

Il supporto di noti sistemi operativi compresi Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista rende la scheda PCI USB 2.0 una soluzione versatile che permette di aggiungere collegamenti USB 2.0 senza aggiornare la scheda madre del sistema.

Una soluzione che permette di risparmiare tempo e denaro, la scheda USB PCI è certificata WHQL per semplificare l'installazione dei driver negli ambienti operativi Windows XP e supporta l'hot-swap di dispositivi USB per cui è possibile collegare/scollegare le periferiche USB senza spegnere il computer.

Progettata e realizzata per offrire le funzionalità USB per molto tempo, questa scheda è dotata della garanzia a vita di StarTech.com e del supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Linux

Applicazioni

• Permette di estendere le funzionalità USB di un sistema basato su PCI con quattro porte USB esterne aggiuntive.

• Consente di aggiungere ulteriore larghezza di banda USB a un sistema che già utilizza molti dispositivi/hub USB.

• Consente il collegamento di dischi rigidi esterni aggiuntivi, unità CD/DVD, lettori MP3, stampanti, scanner, webcam, controller per giochi, fotocamere digitali e così via a un sistema di computer.

Caratteristiche

• Fornisce quattro porte USB 2.0 esterne e una porta interna condivisa.

• Completamente conforme alle specifiche USB 2.0, con supporto di velocità di trasferimento fino a 480 Mbps

• Compatibile all'indietro con dispositivi USB 1.0/1.1

• Conforme alla specifica PCI revisione 2.2

• Supporta fino a 127 dispositivi USB per porta (richiede hub USB aggiuntivi).

• Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Porte	5
	Interfaccia	USB 2.0
	Tipo bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
	Tipo scheda	Profilo standard
	Standard del settore	OHCI
		EHCI
		PCI 2.2
	ID chipset	VIA/VLI - VT6212
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	480 Mbps

Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit)
	Porte interne	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	Porte esterne	4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP Linux 3.5.x to 4.11.x Solo versione LTS
	Certificato Microsoft WHQL	Sì
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Unused PCI slot
	Nota	La porta USB 2.0 interna viene condivisa con la porta USB 2.0 esterna superiore, quindi è possibile utilizzare solo una di queste porte alla volta.
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	10~90% RH
Caratteristiche fisiche		
	Lunghezza prodotto	4.7 in [12 cm]
	Altezza prodotto	3.7 in [9.5 cm]
	Peso prodotto	1.1 oz [30 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	8.3 in [21.2 cm]

	Larghezza del Pacco	1.7 in [42 mm]
	Altezza del Pacco	5.7 in [14.5 cm]
	Peso spedizione (confezione)	0.2 lb [0.1 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Scheda USB PCI
		1 - Manuale utente
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.