Scheda seriale PCI a 4 porte RS-232 con 16550 UART

ID prodotto: PCI4S550N

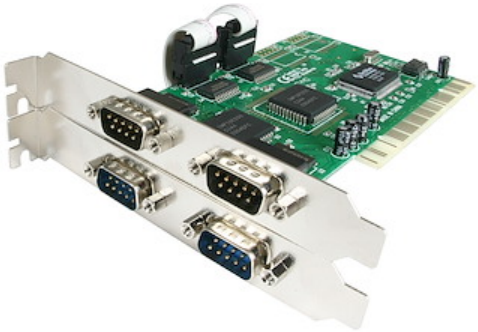

La scheda seriale a 4 porte PCI PCI4S550N consente di trasformare lo slot PCI in quattro porte seriali RS-232. Una soluzione economica per collegare periferiche di tipo seriale, sia di nuova che di vecchia generazione, con supporto di velocità di trasferimento dati fino a 115 Kbps.La scheda PCI seriale è la soluzione perfetta per collegare modem seriali, dispositivi POS, palmari, fotocamere digitali, stampanti, adattatori di terminali ISDN e molto altro ancora, senza la necessità di dover aggiornare i dispositivi per adattarsi ai nuovi sistemi (ad esempio, dotati d'interfaccia USB).Grazie alla funzionalità Plug-and-Play e al supporto dei sistemi operativi Windows® 7, Server 2008 R2, Vista, XP, ME, 2000, 98, 95, NT4, 3.1, DOS® e Linux®, la scheda PCI seriale consente di risparmiare tempo e fatica, perché può essere installata rapidamente. Inoltre, la scheda seriale consente la condivisione IRQ per garantire prestazioni stabili e durature e connessioni comode e facili.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Windows 11 | Windows 10 | Windows 8 | Windows 7 | Windows Server 2019 | Windows Server 2016 | Windows Server 2012 | Linux

Applicazioni

• Produzione (macchinari CNC, attrezzature per il controllo di processo, scanner per codici a barre, stampanti seriali)

• POS (lettori di carte di credito/debito, stampanti per ricevute, scanner per codici a barre, registratori di cassa, bilance)

• Utente (modem, PDA, fotocamere digitali, stampanti)

• Sicurezza (controllo UPS, pannelli chiavi d'accesso, videocamere, lettori di schede, modem)

• Casinò (terminali per lotterie video, slot machine)

• Controllo ambientale (illuminazione, temperatura, orologi)

• Sanità (dispositivi per il monitoraggio di pazienti, sale infermieri, modem)

• Front desk di hotel (stampanti seriali, scanner per codici a barre, tastiera, mouse, stampante per ricevute, lettore di carte di credito/carte di debito)

• Ospitalità/Ristorante (lettore di carte di credito/carte di debito, stampanti seriali)

• Rete ISDN

Caratteristiche

• Supporta l'interfaccia seriale RS-232.

• Include driver per Linux® e tutte le versioni di Windows®

• La condivisione IRQ consente di risparmiare risorse ed elimina i conflitti.

• Il buffer FIFO a 16 byte assicura un rapido trasferimento dei dati in caso di multitasking.

• Selezione caratteri a 5, 6, 7, 8 bit

• Supporto bit di parità pari, dispari, nessuna parità, Force

---

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Porte	4
Interfaccia	Seriale
Tipo bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda	Profilo standard
Stile porte	Integrato nella scheda

	Standard del settore	PCI 2.1
	ID chipset	ASIX - MCS9845CV
Prestazioni		
	Protocollo seriale	RS-232
	Baud rate max	115,2 Kbps
	FIFO	32 Bytes
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit)
	Porte esterne	4 - DB-9 (9 pin, D-Sub)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Linux 3.5.x to 4.4.x Solo Versioni LTS
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	5~85% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Verde
	Tipo enclosure	Acciaio
	Lunghezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
	Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
	Altezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
	Peso prodotto	2.6 oz [74.0 g]

Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	6.8 in [17.3 cm]
	Package Width	5.6 in [14.1 cm]
	Package Height	1.3 in [3.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	6.6 oz [188.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Scheda seriale PCI 16550 a 2 porte
		1 - Supporto con 2 porte DB9
		1 - CD con i driver
		1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.