Carte contrôleur PCI à 4 ports USB 3.0 (5Gbps) SuperSpeed - Adaptateur PCI avec alimentation SATA / SP4

Nº de produit: PCIUSB3S4

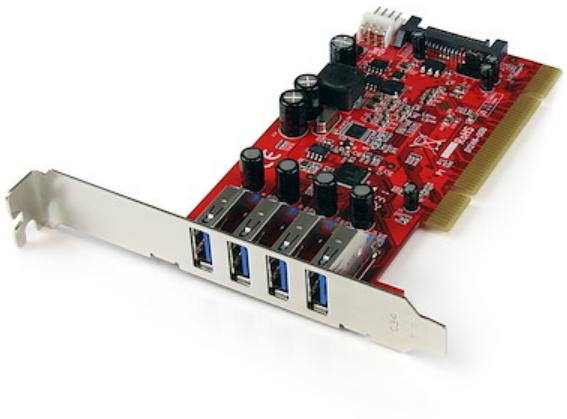

La carte PCI vers USB 3.2 Gen 1 PCIUSB3S4 à 4 ports permet aux anciennes slots PCI de prendre en charge la norme SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s. L'utilisation de périphériques USB 3.2 Gen 1 par le biais de cette carte permet des vitesses de transfert jusqu'à 1,3 Gb/s de bande passante disponible (limite bus PCI), soit le double de la connexion USB 2.0.

Cet adaptateur USB 3.2 Gen 1 polyvalent comprend un connecteur SATA en option qui peut fournir jusqu'à 900 mA aux périphériques USB 3.2 Gen 1, de quoi satisfaire les périphériques les plus énergivores.

Conçue pour les systèmes ou ordinateurs PCI plus anciens sur lesquels il ne reste que des slots d'extension PCI, cette carte leur permet de continuer à fonctionner et d'accepter les tout derniers appareils USB.

Elle est également rétrocompatible avec les périphériques USB 2.0/1.x. Non seulement elle accepte les futurs périphériques USB 3.2 Gen 1, mais aussi les plus anciens.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Ajoutez des capacités USB 3.2 Gen 1 à un ancien système PCI

• Étendez les capacités de votre système en y ajoutant des ports USB externes

• Apportez la communication de données USB 3.2 Gen 1 Super Speed à votre ordinateur pour les périphériques de stockage externes et audio/vidéo

Spécifications techniques

• AJOUTEZ 4 PORTS USB 3.0 SUPERSPEED : Cette carte PCI/PCI-X universelle (3,3 V et 5 V, 32 bits) ajoute quatre ports USB-A 3.2 Gen 1 à votre ordinateur ou serveur via un slot PCI ; Prend en charge l'USB 3.0/3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1x1

• VITESSES DE TRANSFERT : La carte permet d'atteindre des vitesses allant jusqu'à la limite max de votre bus PCI (1,3 Gbps); Idéale pour les anciens PC ne disposant que de slots PCI disponibles; Compatible avec les versions antérieures de l'USB 2.0/1.1/1.0

• ALIMENTATION OPTIONNELLE : La carte d'extension PCI dispose de ports d'alimentation SATA/SP4 pour fournir une alimentation supplémentaire aux ports USB; L'alimentation peut être connectée au port SATA ou SP4 pour fournir jusqu'à 5V 0,9A/4,5W par port USBA

• SUPPORT STANDARD ET PROFIL BAS : La carte PCI USB est livrée avec un support à profil plein pré-installée et un support à profil bas (hauteur réduite) incluse pour une installation polyvalente dans les systèmes informatiques à profil bas et plein

• COMPATIBILITÉ : Carte uniquement compatible avec Windows; Versions prises en charge : Windows XP et ultérieures/Windows Server 2003 et ultérieures; Uniquement compatible avec les slots PCI/PCI-X et; Consultez le modèle PEXUSB3S4V pour une solution PCIe

---

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de ports	4
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Type de bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)

	ID du chipset	Renesas/NEC - µPD720202
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	1,3 Gbit/s (bus PCI)
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
	Prise en charge UASP	Oui
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits)
	Ports internes	1 - Alimentation SATA (15 broches)
		1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur)
	Ports externes	4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Fente PCI disponible
		Connecteur d'alimentation SATA ou lecteur de disquettes disponible
Alimentation		
	Tension d'entrée	3.3V / 5V DC
	Tension de sortie	3.3V DC
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	Température de stockage	-25°C to 70°C (13°F to 158°F)
	Humidité	Humidité relative de 15 % ~ 90 %

Caractéristiques physiques		
	Couleur	Rouge
	Type de boîtier	Acier
	Longueur du produit	5.2 in [13.3 cm]
	Largeur du produit	0.8 in [2 cm]
	Hauteur du produit	2.6 in [6.5 cm]
	Poids du produit	2.5 oz [72 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	6.9 in [17.5 cm]
	Package Width	5.6 in [14.3 cm]
	Package Height	1.3 in [3.2 cm]
	Poids brut	5.9 oz [166.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Carte USB 3.0 PCI
		1 - Support faible encombrement
		1 - CD de pilote
		1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis