7.1 Kanal PCI Express Soundkarte - 24-bit - 192KHz

Produkt-ID: PEXSOUND7CH

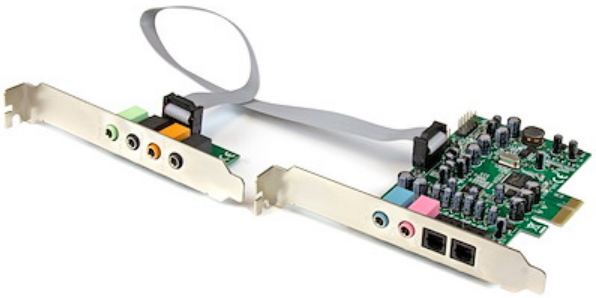

Mit dieser 7.1-Kanal-PCIe-Soundkarte können Sie ein hochwertiges Heimkino-Soundsystem schaffen. Sie bietet SPDIF-Eingang und Ausgang für kristallklares, digitales optisches Audio für das ultimative Hörerlebnis.

Die vielseitige Soundkarte kann mit einer Vielzahl von Audio-Geräten verwendet werden Und dank des digitalen, optischen oder 3,5-mm-SPDIF-Analogausgangs brauchen Sie sich keine Sorgen über die Verbindungsmöglichkeiten Ihres Geräts machen. Sie können Ihrem optischen Receiver oder DAC digitales Audio oder dem Soundsystem analoges Audio ausgeben.

Mit bis zu 24-Bit- und 192-KHz-Wiedergabe und -Aufnahme bietet diese 7.1-Surround-Soundadapterkarte High-Definition-Audio für hervorragende Soundqualität.

Anders als bei typischen Soundkarten wurde dieser Karte für kompakte Computer konzipiert, sodass sie ideal für Heimkino-PCs (HTPCs) geeignet ist. Sie umfasst die verschiedenen Anschlüsse auf einer Hauptkarte und eine innovative separate Header-Halterung. Dieser Karte wurde mit Standard Profil-Slotblechen konfiguriert und wird mit Low Profile (Halbhöhen)-Halterung geliefert.

Die 7.1-Kanal-Surround-Soundkarte ist leicht zu installieren. Sie ist hervorragend geeignet für alle, die eine einfache Lösung zum Aufrüsten Ihres Hörerlebnisses suchen, z. B. Musikliebhaber oder Mischprofis.

Für zusätzliche Skalierbarkeit können Sie ganz schnell ein Mikrofon oder anderes Aufnahmegerät über zwei 3,5-mm-Stereo- oder digitale SPDIF-Audio-Eingänge anschließen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Erstellen Sie einen günstigen Heimkino-PC, oder verwandeln Sie einen vorhandenen Desktop in ein Medien-Center

• Stellen Sie zusätzliche Eingänge und Ausgänge für mehrere Audioquellen oder -ziele bereit

• Rüsten Sie integriertes Audio mit reinem Stereo im Computer auf

Merkmale

• Hervorragende Audioqualität mit hochauflösendem 7.1 Surround Sound

• Unterstützt digitale optische oder analoge Audio-Geräte über SPDIF- oder 3,5-mm-Anschlüsse

• Alle Anschlüsse passen in standardmäßige und kompakte Computer (mit Low Profile-Halterung) mithilfe der Hauptplatinen- und Header-Halterung

• Unterstützt HD-Audio mit bis zu 24 Bit und 192 KHz für Wiedergabe und Aufnahme

• Stereo-Mikrofon, Line und SPDIF-Eingänge

• ~92 dB SNR (Signal-to-Noise Ratio) am Vorderausgang

• Drei interne Hilfseingänge (2x CD/DVD-IN und 1x Intel HD-Frontblenden-Audio)

• Unterstützt ASIO und WASAPI

Hardware		
	Garantiebestimmungen	2 Years
	Bustyp	PCI Express
	Kartentyp	Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
	Chipset-ID	C-Media - CM8828

Leistung		
	Audiospezifikationen	24-Bit/192-KHz-Wiedergabe und -Aufnahme
		SNR: Etwa 92 dB (A-Gewichtung) an Vorderausgang
		Anschlüsse: - Analoger linker/rechter Line-Eingang - Analoger linker/rechter Mikrofoneingang - digitaler optischer S/PDIF-Eingang -digitaler optischer S/PDIF-Ausgang - 2x 10-poliger Header - 9-poliger Header - 2x analoger CD-Eingangs-Header - Vorderer linker/rechter analoger Ausgang - Seitlicher linker/rechter analoger Surround-Ausgang - Mittlerer/Subwoofer-Analogausgang - Hinterer linker/rechter analoger Surround-Ausgang
	Full Duplex-Unterstützung	Ja
Steckverbinder		
	Steckverbindertyp(en)	1 - PCI Express x1
	Interne Ports	2 - MPC2 (4-polig, Audio)
		2 - IDC (10-polig, Mainboard-Header)
		1 - IDC (9-polig, USB 2.0, Mainboard-Header)
	Externe Ports	2 - Toslink (SPDIF, optisch)
		6 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
Software		
	Betriebssystemkompati	Windows® 11, 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64),

	bilität	Vista (32/64), XP (32/64)
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	System- und Kabelanforderungen	PCI Express-fähiger Computer mit freiem PCI Express x1-Steckplatz oder höher (x4, x8, x16) Zusätzlicher Steckplatz am Computergehäuse bei Installation und Verwendung der Header-Halterung
Strom		
	Eingangsspannung	12V DC
	Ausgangsspannung	12V DC
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Lagertemperatur	-10C to 80°C (14°F to 176°F)
	Feuchtigkeit	10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Grün
	Gehäusetyp	Stahl
	Produktlänge	4.3 in [10.9 cm]
	Produktbreite	0.7 in [1.8 cm]
	Produkthöhe	4.7 in [12 cm]
	Produktgewicht	3.5 oz [99 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	6.7 in [17.0 cm]
	Paketbreite	5.6 in [14.2 cm]
	Pakethöhe	1.3 in [3.4 cm]

	Versandgewicht (Verpackung)	6.6 oz [188.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 7.1 Kanal PCI Express-Soundkarte mit Header-Halterung und 10-poligem Kabel 2 - Low Profile-Slotbleche 1 - Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.