

Docking Station per Hard Disk a 2 Slot - Dock USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) per SSD/HDD SATA I/II/III da 2.5" e 3.5" - Docking Station USB per 2 Hard Drive SSD/HDD con Hot-Swap e Carica dall'Alto

ID prodotto: SDOCK2U313



StarTech.com

Questa docking station con 2 slot SATA, USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) consente di ottenere prestazioni e capacità di archiviazione senza precedenti. Supporta unità SSD e HDD da 2,5" e 3,5", con elevata capacità di archiviazione fino a 32TB (16TB per disco).


La porta USB 3.2 Gen 2 offre una maggiore larghezza di banda e velocità di trasferimento fino a 10 Gbps: due volte la velocità della porta USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1). Consente di sfruttare le elevate prestazioni di SSD e dischi rigidi di ultima generazione, evitando i colli di bottiglia durante i trasferimenti dati.

Collegare e commutare i dischi dal computer desktop o dal laptop non è mai stato così semplice. Basta inserire i dischi nello slot con carica dall'alto, non sono necessari utensili o adattatori. Il pulsante di espulsione consente una rimozione veloce e semplice dei dischi.

La docking station a due dischi viene fornita con un cavo da USB Type-A a B, garantendo la retrocompatibilità con i dispositivi USB 3.0, 2.0 e 1.x esistenti. Supporta inoltre il protocollo UASP per prestazioni ottimizzate.

È possibile estendere ulteriormente la compatibilità della docking station aggiungendo un adattatore Adattatore per disco rigido SATA a IDE (SAT2IDEADP) che permette un facile inserimento di qualsiasi disco rigido IDE da 2,5" o 3,5" nello slot SATA.

Certificazioni, report e compatibilità

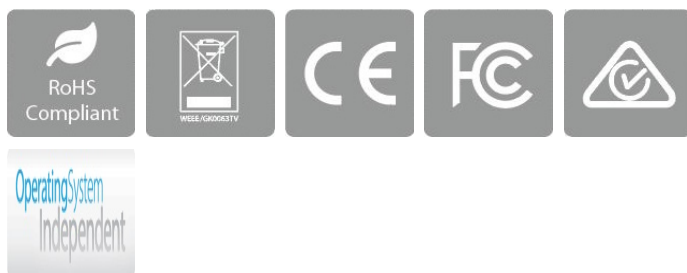

## Applicazioni

- Ideale per system builder e informatici specializzati che devono accedere rapidamente ai dischi per l'imaging
- Per un rapido backup dei dati su un disco di archiviazione esterno
- Per il trasferimento di dati da un disco rigido all'altro
- Comodo per tecnici addetti ai test o al benchmark di più dischi rigidi
- Consente di trasferire facilmente i dati del backup in una posizione off-site per una maggiore sicurezza

## Caratteristiche

- **DOCKING STATION PER HARD DISK:** Questa dock con 2 slot consente l'accesso a dischi SATA 2.5/3.5" per il backup di file, l'imaging dei dischi o il trasferimento dati tramite la porta USB 3.2 Gen 2. Sostituzione delle unità a caldo e senza l'uso di attrezzi
- **COMPATIBILITÀ DEI DRIVE:** Supporta HDDs e SSDs SATA 2.5/3.5" di qualsiasi capacità - Indipendente dal SO - Retro Compatibile con SATA I/II - Adattatore IDE (SAT2IDEADP) venduto separatamente - Cavo USB-A da 90 cm e alimentatore inclusi
- **PRESTAZIONI:** La connessione USB 3.2 da 10Gbps consente di ottenere le massime prestazioni dall'unità SATA III. Gli slot delle unità hanno una durata massima di 5.000 cicli di inserimento
- **SPECIFICHE:** 2 Alloggiamenti per Hard Disk - SATA I/II/III (1.5/3/6 Gbps) - Connessione USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - Non Necessita di Attrezzi e Supporti - Unità Rimovibili a Caldo - Carica dall'Alto e Tasto di Espulsione - LED di Alimentazione/Stato
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** Progettato e Realizzato per i Professionisti dell'IT, questa Dock per Hard Disk a doppio Slot è supportata per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita a vita 24/5

---

Hardware

Norme di garanzia

2 Years

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Ventola/e                            | No                        |
| Interfaccia                          | USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s |
| Numero di unità                      | 2                         |
| Dimensioni unità                     | 2.5in & 3.5in             |
| Tipo unità                           | SATA                      |
| Installazione unità                  | Rimovibile                |
| Numero alloggiamenti da 2,5"         | 2                         |
| Numero alloggiamenti interni da 3,5" | 2                         |
| ID chipset                           | ASMedia - ASM1352R        |

#### Prestazioni

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Massima velocità di trasferimento dati | 10 Gbps           |
| Supporto UASP                          | Sì                |
| TRIM Support                           | Sì                |
| 4Kn Support                            | Sì                |
| Tipo e velocità                        | SATA III (6 Gbps) |

#### Connettore/i

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Connettori unità | 2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) |
| Connettori host  | 1 - USB 3.2 USB Type-B (9 pin, Gen 2, 10 Gbps) |

#### Software

|                                     |                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità con sistemi operativi | Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

#### Note/requisiti speciali

|      |                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota | Windows 7 e le versioni precedenti non supportano TRIM con i dispositivi da USB a SATA. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

#### Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione

2 - Attività HDD

#### Alimentazione

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Fonte di Alimentazione | Adattatore CA incluso |
| Tensione ingresso      | 100 - 240 AC          |
| Corrente ingresso      | 1.3A                  |
| Tensione di uscita     | 12V DC                |
| Corrente di uscita     | 3000 mA               |
| Tipo punta centrale    | Positivo              |
| Tipo presa             | M                     |
| Consumo energetico     | 36                    |

#### Ambientale

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura d'esercizio      | 5°C to 35°C (35°F to 95°F)    |
| Temperatura di conservazione | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) |
| Umidità                      | 20% ~ 80% RH                  |

#### Caratteristiche fisiche

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Colore             | Nero             |
| Tipo enclosure     | Plastica         |
| Lunghezza prodotto | 5.2 in [13.2 cm] |
| Larghezza prodotto | 5.8 in [14.8 cm] |
| Altezza prodotto   | 2.8 in [7.0 cm]  |
| Peso prodotto      | 1.1 lb [0.5 kg]  |

#### Informazioni confezione

|                     |   |
|---------------------|---|
| Quantità confezione | 1 |
|---------------------|---|

Lunghezza Confezione 7.5 in [19.0 cm]

Package Width 8.4 in [21.3 cm]

Package Height 4.7 in [12.0 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 2.1 lb [0.9 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione

1 - Dock USB 3.1 per doppio HDD

1 - Cavo USB 3.1 A a B - 1m

1 - Adattatore di Alimentazione Universale - Cavo da  
1,25 m

4 - Prese per adattatori di alimentazione  
(NA/EU/UK/AUS)

1 - Guida rapida per l'installazione

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.