Docking Station per Hard Disk a 4 Slot - Dock USB 3.0 per SSD/HDD SATA I/II/III da 2.5" e 3.5" - Docking Station USB per 4 Hard Drive SSD/HDD con Hot-Swap e Carica dall'Alto

ID prodotto: SDOCK4U33

Il nostro SDOCK4U33 USB 3.0 a 4 alloggiamenti SATA Hard Drive Docking Station ti permette di collegare e accedere a quattro unità SATA da 2.5/3.5" dal tuo computer desktop o portatile simultaneamente su USB 3.1 (5 Gbps).

Ogni unità viene caricata direttamente in uno slot superiore senza bisogno di ulteriori custodie o strumenti. Ideale per tecnici e professionisti IT per consentire un rapido accesso a più dischi rigidi per il trasferimento dei file, la risoluzione dei problemi, la configurazione del sistema o le implementazioni.

Questo dock per dischi rigidi è dotato di controller SATA alimentati in modo indipendente, il che permette di sostituire un'unità inattiva mentre altre unità sono in uso senza interruzioni (hot-swap), risparmiando tempo. Le doppie ventole di raffreddamento regolabili da 40 mm sono incorporate per mantenere le unità in funzione a temperature ottimali per prestazioni e affidabilità.

Estendi la compatibilità di questo dock per dischi rigidi con l'aggiunta del nostro adattatore da SATA a IDE (SAT2IDEADP), per un facile aggancio di dischi rigidi IDE di vecchia generazione da 2,5 o 3,5 pollici.

Funziona con qualsiasi capacità o formato di file:

Il nostro SDOCK4U33 funziona con HDD e SSD SATA da 2.5" e 3.5" di qualsiasi capacità o formato di file riconosciuto dal vostro sistema host.

La compatibilità è indipendente dal sistema operativo e funziona con qualsiasi computer via USB senza bisogno di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni, report e compatibilità

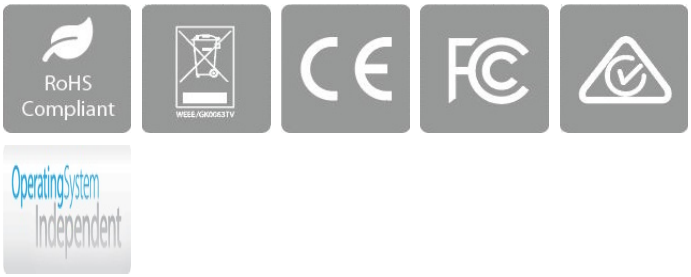

Applicazioni

• Per system builder e informatici specializzati che devono accedere rapidamente ai dischi per l'imaging

• Per un rapido backup dei dati su un disco di archiviazione esterno

• Per il trasferimento di dati da un disco rigido all'altro

• Tecnici addetti ai test o al benchmark di più dischi rigidi

• Consente il backup di dati importanti e trasferisce facilmente l'unità in una posizione off-site per una maggiore sicurezza

Caratteristiche

• DOCKING STATION PER HARD DISK: Questa dock con 4 slot consente l'accesso a dischi SATA 2.5/3.5" per il backup di file, l'imaging dei dischi o il trasferimento dati tramite la porta USB 3.2 Gen 1. Sostituzione delle unità a caldo e senza l'uso di attrezzi

• COMPATIBILITÀ DEI DRIVE: Supporta HDD e SSD SATA 2.5/3.5" di qualsiasi capacità - Indipendente dal SO - Retro Compatibile con SATA I/II - Adattatore IDE (SAT2IDEADP) venduto separatamente - Cavo USB-A da 90 cm e l'alimentatore inclusi

• PRESTAZIONI: I controller SATA ad alimentazione indipendente consentono la sostituzione a caldo delle unità senza interruzione degli slot in uso. Le 2 ventole da 40mm mantengono la temperatura ottimale delle unità per garantire affidabilità e prestazioni

• SPECIFICHE: 4 slot per Hard Disk - SATA I/II/III (6 Gbps) con TRIM - Connessione USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - 2 Ventole da 40mm - Non Necessita di Attrezzi e Supporti - Unità Rimovibili a Caldo - Carica dall'Alto e Tasto di Espulsione - LED di Stato Luminosi

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT: Progettato e Realizzato per i Professionisti dell'IT, questa Dock per Hard Disk a quattro Slot è supportata per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita a vita 24/5

Hardware

	Norme di garanzia	2 Years
	Ventola/e	Sì
	Ventole	2 - 40 mm
	Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
	Numero di unità	4
	Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
	Tipo unità	SATA
	Installazione unità	Rimovibile
	ID chipset	VIA/VLI - VL817 ASMedia - ASM225CM
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
	Supporto UASP	Sì
	TRIM Support	Sì
	4Kn Support	Sì
	Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
	Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi da 3,5" fino a 4 TB 7200 RPM per alloggiamento (8 TB totali) e dischi rigidi da 2,5" 2 TB 5900 RPM (2 TB totali)
	Funzionalità hot swap	Sì
	Cicli di inserimento	15.000 Cycles
Connettore/i		
	Connettori unità	4 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
	Connettori host	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario

Indicatori		
	Indicatori LED	4 - LED di alimentazione/attività delle unità
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	2.5A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	6.5 A
	Consumo energetico	78
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Umidità	20%RH ~ 80%RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza del cavo	3.0 ft [0.9 m]
	Lunghezza prodotto	11.2 in [28.5 cm]
	Larghezza prodotto	6.7 in [17.1 cm]
	Altezza prodotto	3.3 in [8.5 cm]
	Peso prodotto	2.3 lb [1.0 kg]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1

	Lunghezza Confezione	9.1 in [23.0 cm]
	Package Width	13.5 in [34.4 cm]
	Package Height	7.0 in [17.7 cm]
	Peso spedizione (confezione)	5.2 lb [2.4 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Docking station SSD/HDD SATA 2,5/3,5”, 4 alloggiamenti USB 3.0
		1 - Cavo USB 3.0
		1 - Adattatore alimentatore universale (NA/EU/UK/AUS)
		1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.