Adaptateur USB-C vers Gigabit Ethernet - Blanc - Compatible Thunderbolt 3 - Windows et Mac - Convertisseur Réseau LAN RJ45

Nº de produit: US1GC30W

Désormais, rien de plus facile que de vous connecter à un réseau Gigabit par le port USB-C™ ou Thunderbolt™ 3 de votre ordinateur portable ou de bureau. Cet adaptateur réseau Gigabit Ethernet (GbE) assure une connexion fiable sans installation de pilotes. Il est prêt à l'emploi, et la prise en charge native du pilote permet sa configuration rapide.

L'adaptateur réseau USB Type-C™ prend en charge la bande passante Gigabit complète en misant sur la performance de l'USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s). Vous pourrez consulter des fichiers très volumineux sur le réseau à de réelles vitesses Gigabit.

Soyez opérationnel en un rien de temps. Il suffit de brancher l’adaptateur dans le port USB-C de votre ordinateur portable et de vous connecter au réseau. Le chipset de l’adaptateur de réseau offre une prise en charge native du pilote afin que vous n’ayez pas à vous soucier d’installer de logiciel supplémentaire.

Le connecteur USB Type-C est plus petit et s'utilise plus facilement que les connecteurs USB précédents. Réversible, il se branche dans vos appareils à l'envers ou à l'endroit. Plus d'énervement ni de port abîmé : le câble sera toujours branché du bon côté.

Compact et portable, cet adaptateur réseau USB Gigabit constitue un parfait adaptateur réseau de rechange pour les ordinateurs de bureau et un accessoire idéal pour les ordinateurs portables. Et puisqu'il est directement alimenté par le port USB, rien de plus facile que de se connecter en déplacement. De plus, il est léger, ce qui en fait le compagnon de voyage parfait pour votre Chromebook Pixel™ ou votre MacBook.

Le boîtier blanc du modèle US1GC30W sera parfait près de votre Mac d'Apple.

Certifications, rapports et compatibilité

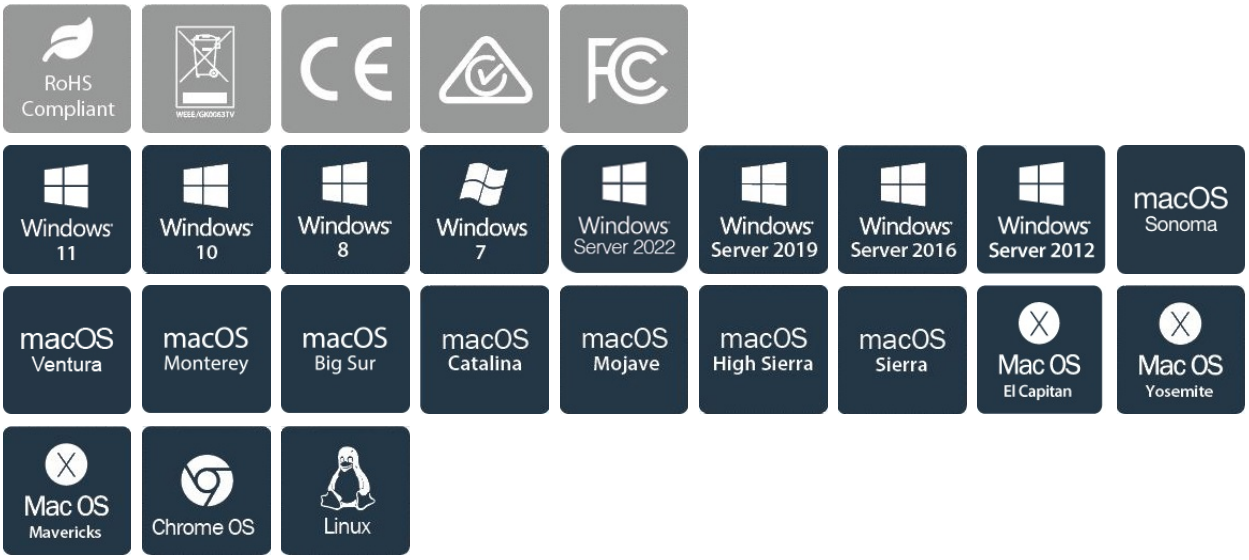

Applications

• Ajoutez les capacités Gigabit Ethernet à votre MacBook ou votre Chromebook Pixel

• Transformez votre port USB-C en LAN Gigabit

Spécifications techniques

• ADAPTATEUR RÉSEAU USB-C : L'adaptateur USB-C vers RJ45 ajoute un port Ethernet à votre PC prenant en charge des vitesses jusqu'à Gigabit sur les réseaux 10/100/1000 Mbps; Idéal pour des connexions réseau gigabit câblées, ou comme alternative au Wifi

• CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : Dongle USB-C vers Ethernet; Utilise le chipset Realtek RTL8153 pour une compatibilité native avec les PC portables, les ordinateurs de bureau et les ordinateurs 2-en-1; Compatible avec USB C, Thunderbolt 3 et Thunderbolt 4

• COMPATIBILITÉ AVEC L'OS : L'adaptateur offre une connectivité plug-and-play; Fonctionne avec les versions 7 et supérieures de Windows/Windows Server/macOS 10.14 et supérieur/distributions Linux avec le noyau 4.11 et supérieur (LTS uniquement) et Chrome OS

• DESIGN VERSATILE : Avec son design compact/léger pour une portabilité maximale, cet adaptateur réseau NIC/Gigabit USB-C vous permet de connecter en toute sécurité votre PC portable à un réseau Gigabit Ethernet où que vous alliez; Alimentation par bus USB

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : USB 3.2 Gen 1 Type-C (5 Gbps); Compatible avec USB 3.0/2.0; 1x Port RJ45; Câble connecté; 10/100/1000 Mbps; Realtek RTL8153 Chipset; 9K Jumbo Frames; VLAN Tagging; Wake-on-LAN; Couleur : Blanc

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Nombre de ports	1
	Interface	RJ45 (Gigabit Ethernet)
	Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab
	ID du chipset	Realtek - RTL8153
Performance		
	Wake On Lan	Oui
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet - Duplex intégral)
	Type et débit	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	MDIX auto	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)
	Ports externes	1 - RJ-45
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 macOS 10.7 à 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0Le marquage VLAN n'est actuellement pas pris en charge dans macOS Linux Kernel 2.6.25 et plus Versions LTS uniquement Chrome OS®
Notes spéciales / Configuration		

	Remarque	Les Jumbo Frames ne sont plus prises en charge dans macOS
Alimentation		
	Source d'alimentation	Alimentation par USB
	Tension d'entrée	5V DC
	Tension de sortie	5 DC
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humidité	Humidité relative de 5 % ~ 90 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Blanc
	Type	Câble intégré
	Type de boîtier	Plastique
	Longueur de câble	4.9 in [125 mm]
	Longueur du produit	8.5 in [215 mm]
	Largeur du produit	1.1 in [27.5 mm]
	Hauteur du produit	0.6 in [16 mm]
	Poids du produit	0.8 oz [24.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	4.8 in [12.2 cm]
	Package Width	8.2 in [20.8 cm]
	Package Height	0.8 in [2.0 cm]

	Poids brut	1.3 oz [36.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur réseau USB-C vers GbE

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis