

Cavo adattatore USB 3.1 a SATA da 10 Gbps per unità dischi rigidi da 2,5" - USB-C

ID prodotto: USB31CSAT3CB



Consente di sfruttare la porta USB-C™ in dotazione ai più recenti MacBook, Chromebook Pixel™ o altri laptop per un rapido accesso al disco esterno. Questo cavo adattatore consente di utilizzare la porta USB Type-C™ per il collegamento diretto del laptop a un'unità a stato solido o disco rigido da 2,5" e l'accesso attraverso USB 3.1 Gen. 2 ultraveloce (10 Gbps). Consente di connettere in maniera rapida e semplice le unità SATA, senza accessori aggiuntivi.

Questo cavo adattatore consente un accesso rapido ai dati preziosi ovunque ci si trovi. È alimentato tramite USB, non richiede quindi un adattatore esterno e grazie al design compatto e leggero può essere facilmente inserito in una borsa per laptop o valigetta.


Il cavo adattatore consente l'utilizzo alternato di HDD o SSD senza la necessità di installarle in un box esterno. Consente di copiare o recuperare rapidamente i dati da un SSD o HDD da 2,5". Il prodotto semplifica l'accesso all'unità per le attività di migrazione dei dati, clonazione dei dischi e backup dei dati, grazie alle eccellenti prestazioni di USB 3.1 Gen 2.

Il connettore USB Type-C integrato è di facile utilizzo, compatto e reversibile per un semplice inserimento. È possibile usare il connettore con un qualsiasi lato rivolto verso l'alto, riducendo le preoccupazioni e i danni alle porte.

La connessione USB 3.1 Gen 2 offre maggiore larghezza di banda e velocità di trasferimento dei file fino a 10 Gbps, due volte superiore a quella della tecnologia USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Il prodotto consente di sfruttare le elevate prestazioni degli SSD e dei dischi rigidi di ultima generazione, eliminando i colli di bottiglia nei trasferimenti dei dati.

Nota: Questo prodotto non è compatibile con dischi rigidi da 3,5 pollici. Per il supporto di unità da 3,5 pollici, si veda il nostro prodotto Cavo da USB a SATA con alimentazione supplementare (USB312SAT3).

## Certificazioni, report e compatibilità

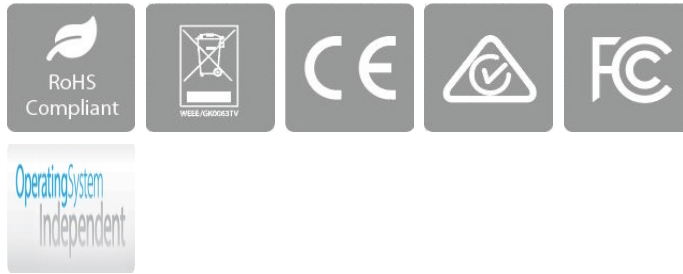

## Applicazioni

- Tecnici mobile che desiderano una soluzione rapida e semplice per accedere ai dati su dischi rigidi o unità a stato solido da 2,5"
- Consente di accedere a qualsiasi disco rigido o unità a stato solido da 2,5" dal computer dotato di USB-C, per migrare i dati o clonare le unità
- Permette il recupero dei dati da un'unità SATA meno recente

## Caratteristiche

- Consente un accesso rapido e immediato alle unità esterne mediante le porte USB-C dei laptop
- Consente il collegamento diretto di HDD/SSD SATA da 2,5" senza ulteriori accessori
- Ultrapiatto, alimentato dalla porta USB
- La velocità di trasferimento dei dati di 10 Gbps di USB 3.1 Gen 2 offre notevoli risparmi di tempo
- Supporta SATA I, II e III (fino a 6 Gbps)
- Supporto UASP per prestazioni ottimali
- Cavo USB-C integrato

---

### Hardware

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Norme di garanzia | 2 Years       |
| Interfaccia       | USB 3.2 Gen 2 |
| Tipo bus          | USB 3.2 Gen 2 |
| Numero di unità   | 1             |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Dimensioni unità             | 2.5in              |
| Tipo unità                   | SATA               |
| Numero alloggiamenti da 2,5" | 1                  |
| ID chipset                   | ASMedia - ASM235CM |

#### Prestazioni

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Massima velocità di trasferimento dati | 10 Gbps                                                      |
| Tipo e velocità                        | USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s                                    |
| Supporto UASP                          | Sì                                                           |
| TRIM Support                           | Sì                                                           |
| 4Kn Support                            | Sì                                                           |
| RAID                                   | No                                                           |
| Capacità max unità                     | Attualmente testato con dischi rigidi fino a 2 TB a 7200 RPM |
| Funzionalità hot swap                  | Sì                                                           |
| MTBF                                   | 1,665,032 ore                                                |

#### Connettore/i

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Connettori unità | 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) |
| Connettori host  | 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)      |

#### Software

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Compatibilità con sistemi operativi | OS independent; No software or drivers required |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|

#### Note/requisiti speciali

|      |                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota | Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|

#### Ambientale

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Temperatura d'esercizio | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
|-------------------------|-----------------------------|

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura di conservazione | -10°C to 55°C (14°F to 131°F) |
|------------------------------|-------------------------------|

|         |              |
|---------|--------------|
| Umidità | 40% ~ 50% RH |
|---------|--------------|

---

#### Caratteristiche fisiche

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Colore             | Nero              |
| Tipo enclosure     | Plastica          |
| Lunghezza prodotto | 20.0 in [50.8 cm] |
| Larghezza prodotto | 1.7 in [4.3 cm]   |
| Altezza prodotto   | 0.2 in [5.0 mm]   |
| Peso prodotto      | 1.0 oz [29.2 g]   |

---

#### Informazioni confezione

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Quantità confezione          | 1                |
| Lunghezza Confezione         | 6.2 in [15.7 cm] |
| Package Width                | 7.8 in [19.9 cm] |
| Package Height               | 0.6 in [1.5 cm]  |
| Peso spedizione (confezione) | 1.3 oz [38.0 g]  |

---

#### Contenuto della confezione

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Incluso nella confezione | 1 - Cavo adattatore per HDD da USB 3.1 a SATA con USB-C |
|                          | 1 - Guida di avvio rapido                               |

---

#### Informazioni sulla garanzia

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | 2 Anni |
|----------|--------|

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.