

Lettore Schede SD a 6 slot Thunderbolt 3 - Portatile

ID prodotto: 6SD4FCRTB3C



Questo lettore/scrittore per schede SD Thunderbolt 3 consente di accedere contemporaneamente a un massimo di sei schede SD dal laptop. È perfetto quando si lavora fuori sede.

Il lettore è inoltre ideale per i professionisti della creatività, come fotografi e videografi che lavorano con contenuti 4K e 3D.

È possibile accedere a foto e video in qualsiasi luogo. Il lettore per schede SD portatile è caratterizzato da un design elegante e compatto e garantisce la massima praticità. Il cavo Thunderbolt 3 integrato consente di accedere rapidamente ai dati senza dover cercare altri cavi.

Inoltre, il lettore è alimentato tramite la porta Thunderbolt 3 del laptop. Non è necessario disporre di un adattatore di alimentazione separato.


Il lettore per schede Thunderbolt 3 a 6 slot supporta tutte le schede SD: SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity) e SDXC (Secure Digital Extended Capacity). Tutti gli slot sono conformi allo standard UHS-II e consentono di accedere ai dati con velocità fino alla classe UHS-II.

Il lettore, inoltre, supporta le schede Micro SD quando è collegato tramite adattatore.

Il lettore consente di trasferire i file tra un computer o un tablet Thunderbolt 3 e le schede SD. È possibile collegarlo come ultimo anello della catena per ottenere le stesse garanzie di sicurezza e gli stessi vantaggi offerti da qualsiasi prodotto Thunderbolt 3.

Il prodotto 6SD4FCRTB3C è conforme al Trade Agreements Act (TAA) ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni, oltre che dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

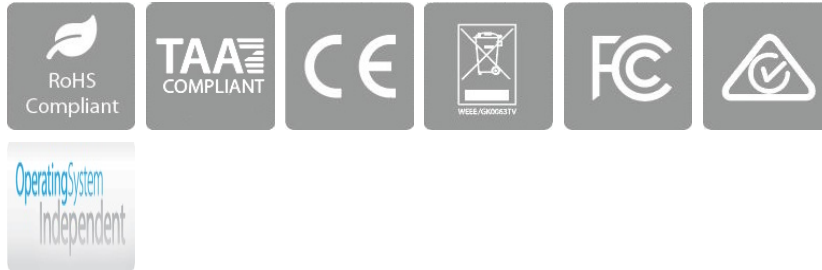

Applicazioni

- Accesso rapido ai contenuti multimediali in qualsiasi luogo
- Ideale per i professionisti della creatività in trasferta
- Professionisti della creatività che lavorano con contenuti 4K e 3D

Caratteristiche

- Modifica di foto e video in qualsiasi luogo grazie al lettore per schede SD portatile
- Accesso contemporaneo a un massimo di 6 schede SD grazie al lettore per più schede
- Possibilità di alimentare il lettore per schede SD attraverso la porta Thunderbolt 3 del dispositivo in uso
- Connessioni semplici grazie al cavo Thunderbolt 3 integrato

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	Thunderbolt 3
Tipo bus	Thunderbolt 3
ID chipset	Intel - JHL6240
	Texas Instruments - TPS65983
	Genesys Logic - GL3226
	ASMedia - ASM1061

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
--	--------

Tipo e velocità		Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s	
		UHS-II (SD 4.0; 312MB/s)	
	Tipo memoria multimediale		SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
			SDHC (Secure Digital High Capacity)
		SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale)	
Connettore/i	Connettori unità	6 - Slot SD/MMC	
	Connettori host	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)	
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario	
Note/requisiti speciali	Nota	La porta Thunderbolt 3 sul computer host può essere utilizzata con la massima potenza in uscita per ottimizzare le prestazioni. Per garantire il corretto funzionamento del dispositivo, è necessaria una porta Thunderbolt 3 da 15 W. Consultare il produttore del computer host per informazioni sulle specifiche di alimentazione delle porte Thunderbolt 3.	
Indicatori	Indicatori LED	6 - Attività	
Alimentazione	Fonte di Alimentazione	Alimentazione tramite bus	
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)	
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)	
	Umidità	0~90% RH	
Caratteristiche fisiche			

Colore	Silver & Black
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	8.7 in [220 mm]
Lunghezza prodotto	5.3 in [13.5 cm]
Larghezza prodotto	3.2 in [8.2 cm]
Altezza prodotto	0.7 in [1.9 cm]
Peso prodotto	5.3 oz [151.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.3 in [21.0 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.6 in [4.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	9.1 oz [258.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Lettore per schede SD
	1 - guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.