


M.2 naar U.3 Adapter voor M.2 NVMe SSDs, PCIe M.2 Schijf naar 2.5inch U.3 (SFF-TA-1001) Host Adapter/Converter, TAA Compliant, 2.5" Drive Form Factor

Productcode: 1M25-U3-M2-ADAPTER

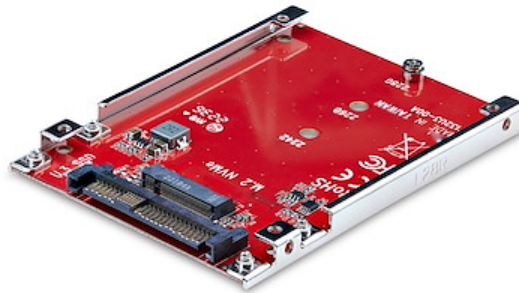


Converteer en sluit een PCIe M.2 NVMe/AHCI SSD aan op een 2,5inch form factor en installeer deze in een U.3 drive bay of backplane.

Verander de vormfactor van een 2242, 2260 of 2280 M.2 NVMe schijf en behoud de PCIe Gen 4 lees- en schrijfsnelheden. Deze adapter is ontworpen zonder chipset om de prestaties te behouden met het aanpassen van een M.2 schijf naar een 2,5-inch form factor.

De M.2 naar U.3 Host Adapter is compatibel met alle besturingssystemen, waaronder Windows, macOS en Linux. Geen extra drivers of software nodig tijdens installatie en bij gebruik. De adapter wordt geleverd met montagehardware voor M.2-schijven en U.3-adapters.

De M.2 naar U.3 Host Adapter is backwards compatibel met vorige M.2 PCIe NVMe-schijven. Hij is echter niet compatibel met SATA- of SAS-hostcontrollers, M.2 SATA SSD's of U.2-hostinterfaces.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

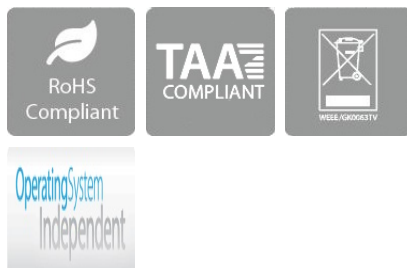

Toepassingen

- Sluit een M.2 NVMe SSD aan op een computer of server via een beschikbare U.3 (SFF-TA-1001) aansluiting om de datastorage capaciteit te vergroten
- Hogere productiviteit voor data-intensieve toepassingen, dus ideaal voor developers en content creators

Eigenschappen

- **COMPATIBILITEIT:** Deze drive-adapter is enkel compatibel met U.3 (SFF-TA-1001) hostinterfaces en PCIe M.2 NVMe/AHCI SSD schijven en biedt geen ondersteuning voor SATA/SAS/U.2 hostcontrollers of SATA-gebaseerde M.2 SSD's; M.2 naar U.3 adapter is TAA-compliant
- **FULL PERFORMANCE:** Wijzig de form factor van een 2242, 2260 of 2280 M.2 NVMe-schijf zonder de lees- en schrijfsnelheden te verliezen; Ontwerp zonder chipset garandeert geen prestatieverlies bij het aanpassen naar 2,5inch
- **ZORGELOZE SETUP:** M.2 naar U.3 Host Adapter werkt met alle besturingssystemen, inclusief Windows, macOS en Linux; M2 naar U.3 Adapter vereist geen extra drivers of software; Inclusief montageschroeven voor schijf en adapter voor een efficiënte installatie
- **VEELZIJDIG M.2 NVME SUPPORT:** Open frame-ontwerp ondersteunt M.2 schijven met grotere heatsinks en zorgt voor betere luchtstroom; Ondersteunt PCIe 4.0 en vorige schijven; SFF-TA-1001 niet compatibel met SATA/SAS/U.2 hostcontrollers of SATA-based M.2 SSD's
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze M2 naar U.3 adapter werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	U.3 (PCIe, NVMe, SFF-TA-1001)
Bus type	PCI Express
Aantal stations	1
Schijftype	M.2 (PCIe, NVMe, M-Key, NGFF)
Ondersteunde schijfhoogte(n)	2242
	2260
	2280

Prestaties	S.M.A.R.T. Support	Ja
	RAID	Nee
	Aantal plaatsingen	60 cycli
	MTBF	12,368,734 Uren
Connector(en)	Schijfaansluitingen	1 - M.2 (NVMe, M-Key, PCIe x4)
	Hostaansluitingen	1 - U.3 (PCIe, NVMe, SFF-TA-1001)
Software	Besturingssystemen	Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	NVMe SSD's kunnen extra drivers vereisen, die door de fabrikant of standaard door het besturingssysteem worden geleverd (Windows 8 en later - Mac OS 10.10.3 en later). Oudere OS-versies hebben geen native NVMe-ondersteuning.
Voeding	Uitgangsspanning	3.3V DC
	Uitgangsstroom	5A
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	15% - 90 % RV
Fysieke eigenschappen	Kleur	Rood
	Lengte product	3.9 in [10.0 cm]
	Breedte product	2.8 in [7.0 cm]

	Hoogte product	0.3 in [7.0 mm]
	Gewicht product	1.3 oz [37.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	6.9 in [17.5 cm]
	Package Width	5.6 in [14.2 cm]
	Package Height	1.3 in [3.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.7 oz [132.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - M.2 naar U.3 Adapter
		1 - Quick-Start Handleiding
Garantiebepalingen		
	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.