

Switch Conmutador HDMI de 2 Puertos de 8K - Selector HDMI 2.1 UHD de 4K a 120Hz/8K 60Hz - HDR10+ - Adaptador de Alimentación y Mando a Distancia Incluidos

ID del Producto: 2PORT-HDMI-SWITCH-8K



Este conmutador de vídeo HDMI de 2 puertos permite conectar dos fuentes HDMI a una sola entrada HDMI de una pantalla.

El conmutador HDMI admite resoluciones de hasta 8K 60Hz. Además, admite resoluciones inferiores con frecuencias de actualización más altas, como 4K 144Hz, 4K 120Hz y 1080p 240Hz.


Este conmutador de vídeo es compatible con la norma HDMI 2.1 y admite funciones como la tasa de refresco variable (VRR), el modo de baja latencia automática (ALLM) y el control de la electrónica de consumo (CEC). Es retrocompatible con dispositivos HDMI 2.0 (e inferiores).

El Conmutador de vídeo 8K presenta tres opciones para seleccionar el dispositivo fuente. El modo automático detecta y selecciona el dispositivo fuente activado más recientemente o volverá al último dispositivo fuente activo. El modo manual selecciona el puerto deseado, utilizando los botones pulsadores, o con el mando a distancia incluido (baterías no incluidas). El mando a distancia puede activar o desactivar el modo de conmutación automática y puede desactivar la funcionalidad IR.

Utilice el cargador de pared USB incluido y el USB Micro-B de 78 cm para alimentar la unidad. Si no se dispone de una toma de corriente, el conmutador 8K puede alimentarse también a través de un puerto USB de 5V a 1A.

El kit de montaje incluido y las patas de goma permiten opciones de instalación versátiles. La carcasa metálica aumenta la durabilidad, lo que lo hace adecuado para su instalación y uso en una gran variedad de entornos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

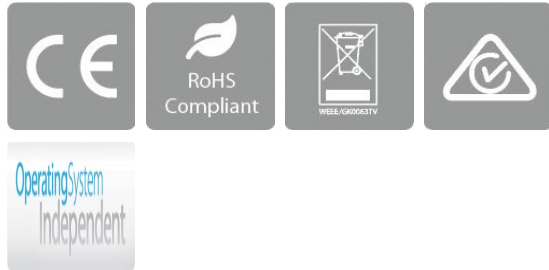

## Aplicaciones

- Se utiliza en aplicaciones de señalización digital para mostrar varios dispositivos fuente de 8K 60Hz, uno a la vez
- Ideal para un entorno de sala de presentaciones, ya que permite a los usuarios conectarse y conmutar automáticamente al nuevo dispositivo
- Conecte más dispositivos fuente a una pantalla HDMI

## Características

- **SWITCH HDMI 8K de 2 PUERTOS:** Conecte dos fuentes HDMI a una sola pantalla HDMI con soporte de hasta 8K 60Hz o 4K 144Hz/120Hz - HDR10+ - Soporta Dolby TrueHD/Atmos, DTS-HD Master Audio/DTS:X para audio de alta calidad
- **MODOS DE CONMUTACIÓN:** El switch HDMI 8K admite conmutación automática y manual - El modo automático cambia a la última conexión de fuente activa - La conmutación manual se realiza mediante el pulsador o el mando a distancia incluido (pilas no incluidas)
- **COMPATIBLE CON HDMI 2.1:** Compatible con frecuencia de actualización variable HDMI, modo automático de baja latencia, CEC, audio 7.1 y HDCP 2.3/2.2/1.4 - Retrocompatible con dispositivos HDMI 2.0 y resoluciones inferiores - Ancho de banda de 48Gbps
- **OPCIONES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES:** Se alimenta por USB con un puerto USB de 5V 1A - Si no hay un puerto USB disponible, el switch 8K también puede alimentarse con el cargador de pared USB incluido y el cable de alimentación USB Micro-B de 78cm
- **DISEÑO PRÁCTICO:** La duradera carcasa metálica, soportes de montaje en pared incluidos y patas de goma hacen que sea ideal para muchos entornos - LEDs para comprobar el estado de los puertos y mando a distancia por infrarrojos incluido para la conmutación

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	HDMI
Cantidad de Puertos	2

	Salida A/V	HDMI
	Soporte de Audio	Sí
<hr/>		
Rendimiento	Maximum Cable Distance To Display	16.4 ft [5 m]
	Resoluciones Admitidas	8K 60Hz
		4K 144Hz
		4K 120Hz
		4K 60Hz
		5120x1440 60Hz
		3440x1440 60Hz
		2560x1440 60Hz
		2560x1080 60Hz
		1920x1200 60Hz
		1920x1080 60Hz
		Other lower resolutions may be supported
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones de Audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
<hr/>		
Conector(es)	Conector(es) de Entrada	2 - HDMI
		1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)
	Conectores de Salida	1 - HDMI
<hr/>		
Software		
	Compatibilidad OS	No requiere controladores ni software
<hr/>		
Observaciones /		

Requisitos	Nota	Se requieren cables HDMI 2.1a para tener funcionalidad completa
------------	------	---

Indicadores	Indicadores LED	1 - Encendido  2 - Selección de Puertos  1 - Indicador de Conmutación Automática  1 - Indicador de Modo IR
-------------	-----------------	--

Requisitos de Energía	Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.3A
	Tensión de Salida	5V DC
	Alimentación de Salida	1A
	Consumo de Energía	5W

Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Humedad	HR de 5% a 90% (sin condensación)

Características Físicas	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Metal
	Longitud del Producto	3.5 in [9.0 cm]
	Ancho del Producto	1.7 in [4.4 cm]
	Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]

Peso del Producto 3.1 oz [87.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Ancho de la Caja	7.1 in [18.1 cm]
Altura de la Caja	2.0 in [5.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	11.7 oz [332.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Switch HDMI de Vídeo
	1 - Mando a Distancia (No se Incluyen Pilas)
	1 - Kit de Montaje
	1 - Cargador USB de Pared
	1 - Cable de Alimentación Micro USB-B
	4 - Patas de Goma
	1 - Guía Rápida de Inicio

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.