


## 3.5" schijf bay IDE naar Compact Flash SSD adapter kaartlezer

Productcode: 35BAYCF2IDE

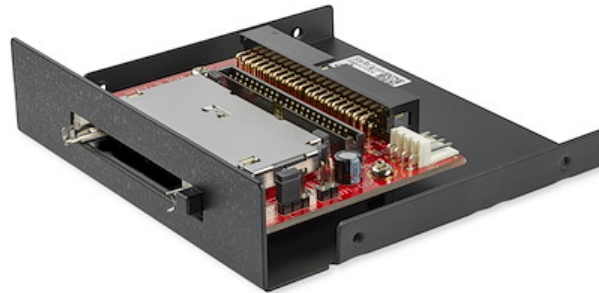

Deze CompactFlash IDE-adapter is de perfecte oplossing voor toegang tot CompactFlash (CF I, CF II) en IBM Micro Drive media, waardoor u toegang krijgt tot de flash/microdrive media als of het een IDE harde schijf was.

De CF/IDE-adapter kan in de computerbehuizing worden geïnstalleerd door deze eenvoudig in een beschikbare 3,5 inch drive bay te monteren, voor aansluiting op de IDE-bus via een 40- of 44-polige verbinding.

De CF IDE-adapter is ontworpen en geproduceerd voor een betrouwbaar mediakaartplatform, en wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Gebruik uw CompactFlash-kaart als een bootbaar en verwijderbaar apparaat
- Bij uitstek geschikt voor het snel verwisselen van besturingssystemen zonder uw computer uit elkaar te hoeven halen.
- Sluit uw CompactFlash-kaart aan op een 40- of 44-polige IDE-sleuf

### Eigenschappen

- Volledig compatibel met CompactFlash type I/II en IBM Micro-drive

- Maakt het mogelijk om een CompactFlash-kaart te gebruiken als bootbaar opslagapparaat
- Kan in het voor- of achterpaneel van uw behuizing worden gemonteerd en past in elke 3,5" bay of beschikbare uitbreidings sleuf
- Kaarten kunnen gemakkelijk worden uitgewisseld met de ingebouwde uitwerpknop
- Snelle installatie zonder stuurprogramma in een 40-polige en 44-polige IDE-sleuf
- Eenvoudige instelling van Master/Slave-schijven met gebruiksvriendelijke jumpers

---

#### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	IDE

---

#### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	133 MB/s
Type opslagmedium	CF (Compact Flash I/II kaart)

---

#### Connector(en)

Schijfaansluitingen	CompactFlash (50-pins) slot
Hostaansluitingen	IDE (40-polig, EIDE/PATA) SP4 (4-polig, Small Drive Power)

---

#### Software

Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
--------------------	---

---

#### Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Dit product ondersteunt geen hot-swapping van flash-kaarten als de pc is ingeschakeld. U moet de computer uitschakelen om kaarten te verwisselen.
---------	---

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
Opslagtemperatuur	-55°C to 85°C (-67°F to 185°F)



Vochtigheid 5% - 85% rel. luchtvochtigheid

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	3.8 in [97 mm]
Breedte product	3.9 in [100 mm]
Hoogte product	1.0 in [25 mm]
Gewicht product	4.6 oz [129 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	1.9 in [48 mm]
Package Height	6.2 in [15.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.6 oz [215 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	CompactFlash-naar-IDE-adapter
	3,5" behuizing
	Full Profile uitbreidingsleuf beugel
	SP4 naar LP4 Molex-voedingskabel
	handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

