

USB-C och USB-A dockningsstation - Dubbla skärmar 4K 60 Hz dockningsstation
DisplayPort + HDMI - Hybrid USB 3.0 dockningsstation för bärbara datorer med USB-C
eller USB-A - 6x USB Type-A, GbE - USB 3.1 Gen 1 - Mac/Windows

Produkt ID: DK30A2DH



Denna docka med dubbel 4K erbjuder stor flexibilitet för konfiguration av arbetsstationen, den fungerar med bärbara datorer med både USB-C- och USB-A och stöder flera kombinationer av Ultra HD 4K DisplayPort och HDMI-bildskärmar.

Denna dockningsstation för dubbla bildskärmar i 4K 60 HZ är idealisk för grafiskt krävande applikationer och den förbättrar din produktivitet genom att utöka visningsmöjligheterna för din bärbara dator över två Ultra HD 4K-skärmar. Dockningsstationen för bärbara datorer fungerar sömlöst med DisplayLink® för att stödja högupplösningsskärmar så att du kan koppla in två fulla 4K 60 Hz-skärmar via en enda USB-anslutning.


Via den dubbla 4K-dockan kan du ansluta:

- 2x 4K DisplayPort-skärmar (upp till 4096 x 2160 upplösning vid 60 Hz)
- 2x 4K HDMI-skärmar (upp till 4096 x 2160 upplösning vid 60 Hz)
- 1x 4K DisplayPort + 4K HDMI-skärmar (upp till 4096 x 2160 upplösning vid 60 Hz)

USB 3.0-dockningsstationen stöder Mac och Windows bärbara datorer och USB-C samt USB-A. Det innebär att du kan ansluta nyare bärbara USB-C eller Thunderbolt™ 3-datorer eller förlänga livslängden för äldre bärbara datorer med USB 3.0 (Type-A).

Denna docka med USB-A och USB-C låter dig omvandla din Mac och Windows bärbara dator till en arbetsstation med sex USB 3.0-Type-A-portar, en Gigabit Ethernet-port och separata ljud- och mikrofonportar på 3,5 mm för flera ljudanslutningar med en enda kabel.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

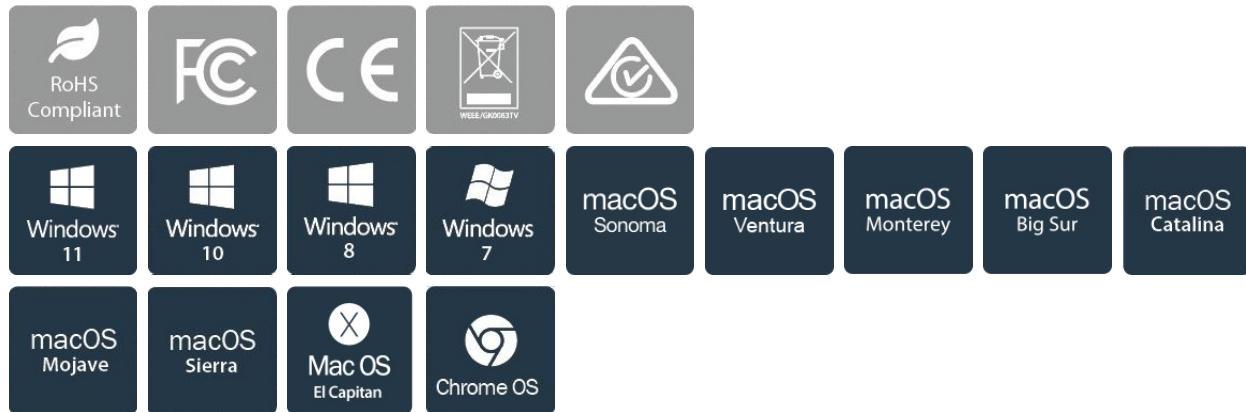

Användning

- Perfekt för bärbara datorer med i företags-, myndighets-, finans- och försäljningsmiljöer
- Idealisk om du vill arbeta med grafiskt intensiva eller dataintensiva applikationer på din bärbara dator

Funktioner

- **DUBBEL 4K 60 Hz HYBRID USB-C och USB-A DOCKNINGSSATION:** Universell USB 3.0 dockningsstation (5 Gbit/s) fungerar med USB-C och USB-A bärbara/stationära datorer; portreplikator med 6-ports USB Type-A-hubb, Gigabit Ethernet och 3,5 mm ljuduttag (headset och mikrofon)
- **FLEXIBEL VIDEO MED FLERA SKÄRMAR:** Denna dubbla 4K 60 Hz dockningsstation kan ansluta upp till två skärmar: Dubbel DisplayPort- eller dubbel HDMI- eller DP + HDMI-skärmar; stöder två utökade skärmar på MacBooks med både Intel-processor och Apple M1-chip
- **6 USB-A PORTAR NEDSTRÖMS:** Hybrid USB C-dockningsstationen har en inbyggd 6-ports USB 3.1/3.2 Gen 1-hubb (5 Gbit/s) med USB-A-portar på fram- och baksidan för att stödja enheter som tangentbord, mus, flashenhet, extern hårddisk och skrivare
- **FÖR BÄRBARA DATORER MED USB-A OCH USB-C:** DisplayLink-certifierat DL 6950-chipset stöder USB-C/Thunderbolt 3- och USB-A-datorer; USB-C och USB-A värdkablar ingår; Stöder Windows, macOS, Chrome OS och Ubuntu; Denna dockningsstation tillhandahåller inte USB-C Power Delivery för att ladda din bärbara dator
- **ANSLUTNINGSVÄRKTYG:** Applikationen som medföljer enheten förbättrar prestanda och säkerhet, med MAC-adressväxlare, USB-händelseövervakning, Windows Layout och Wi-Fi Auto Switch-verktyg

Hårdvara

Garantipolicy

3 Years

4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	2
Busstyp	USB-C
	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1
Chipset-ID	DisplayLink - DL-6950
	VIA/VLI - VL817

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning	Enskild skärm - DisplayPort - 5120 x 2880 vid 60 Hz (använder två DP-portar) / 4096 x 2160 vid 60 Hz / 3840 x 2160 vid 60 Hz Enskild skärm - HDMI - 4096 x 2160 vid 60 Hz/3840 x 2160 vid 60 Hz Dubbla skärmar - DisplayPort och HDMI - 4096 x 2160 vid 60 Hz/3840 x 2160 vid 60 Hz
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	2 - DisplayPort (20-stifts)
	2 - HDMI (19-stifts)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)

1 - RJ-45

6 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

1 - 3.5 mm minijack (4-polig)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® XP (32-bitars), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, macOS 10.6–10.12, 10.14–10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1, Ubuntu 18.04, 20.04, Chrome OS™ v55+
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	En bärbar värddator med en ledig USB-C- eller USB-A-port.
Obs.	USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps. En USB-C till USB-C-kabel och en USB-C till USB-A-kabel ingår. 4K-upplösning stöds av båda videoingångarna. En 4K-kapabel DisplayPort- eller HDMI-skärm behövs för att få 4Kx2K-upplösning DisplayLink-dockningsstationer och videoadaptrar stöder mer än en extern skärm på Apples M1-baserade Mac-enheter. Kräver installation av drivrutin. Kontakta StarTech.com support för en rekommendation baserat på din specifika utrustning.

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström
-----------------	-----------

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	2A
Utpänning	20V DC

Utström	2A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	40W

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	10~90% RH

Utseende

Färg	Svart & silver
Kabinetttyp	Aluminium och plast
Kabellängd	3.3 ft [1 m]
Produktlängd	8.9 in [22.6 cm]
Produktbredd	3.4 in [8.7 cm]
Produkthöjd	1.1 in [2.8 cm]
Produktvikt	10.6 oz [301.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.6 in [14.3 cm]
Paketets bredd	12.4 in [31.5 cm]
Paketets höjd	2.5 in [6.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.7 lb [0.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Dockningsstation
	1 - 1 m USB-C till USB-A-kabel

1 - 1 m USB-C till USB-C-kabel

1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)

1 - snabbstartsguide

Warranty
Information

Warranty

3 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.