

USB C-dockningsstation - 4K Dubbelskärm DisplayPort - Minidockningsstation för bärbar dator - 100 W strömförsörjning Pass-through - GbE, USB-A-hubb med 2 portar - USB Type-C-multiportadapter - 1 m kabel

Produkt ID: DK30C2DAGPD



Förvandla din bärbara Windows-dator till en arbetsstation med dubbla bildskärmar med hjälp av den här USB-C-dockningsstationen. Den har stöd för dubbla DisplayPort-skärmar, 2 USB-A-portar för kringutrustning, en LAN-port för GbE-nätverk och en förlängd värdkabel på 1 meter.

Uppnå dubbla 1080p upp till en enda 4K 60 Hz-skärm med hjälp av DisplayPort™ Alternate Mode (DP Alt-Mode) konfigurationsomkopplaren.

USB C-multiportadaptorn använder din bärbara dators USB-C-strömadapter och ger upp till 100 W strömförsörjning (3.0) med upp till 85 W för din värdenhet för laddning. Den återstående kraften kommer att strömsätta dockningsstationen och all ansluten USB-A-kringutrustning som smarttelefoner och surfplattor.


Multi-stream Transport Technology (MST) i denna brygga strömsätter två DisplayPort-skärmar där ingen drivrutinsinstallation krävs så att du snabbt kan komma igång.

DK30C2DAGPD inkluderar en kostnadsfri Windows®-applikation som du kan använda för att bättre hantera ditt företags nätverkssäkerhet. När du ansluter till ditt nätverk via Ethernet-porten på DK30C2DAGPD så sänds datorns MAC-adress vanligtvis inte till nätverket eftersom ditt nätverk bara ser dockningsstationens MAC-adress. StarTech.com MAC Address Changer eller kloningsprogramvaran gör det dock möjligt för USB-C-dockningsstationen att använda MAC-adressförfalskning av den anslutna bärbara Windows-datorn snarare än MAC-adressen för själva dockningen. Detta säkerställer att dina nätverksadministratörer har full insyn i varje enhet i nätverket och kan övervaka och begränsa aktiviteten i enlighet därmed. Om du vill begära åtkomst till vårt MAC Address Changer-verktyg, ska du kontakta vår tekniska supportavdelning per telefon, livechatt eller e-post.

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter

till våra kunder. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.com:s ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

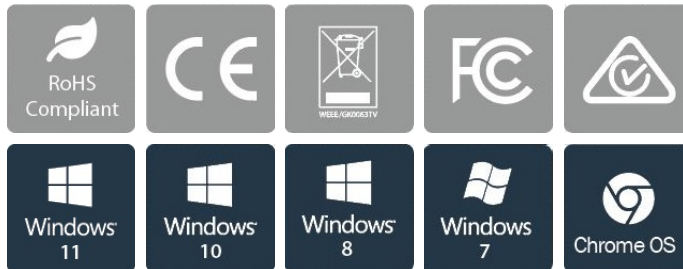

Användning

- Perfekt för Windows®-baserad massdistribution

Funktioner

- **USB-C MULTIPORTADAPTER FÖR DUBBLA BILDSKÄRMAR:** Portabel USB C-dockningsstation med dubbla 4K 30 Hz eller enkel 4K 60 Hz DisplayPort, USB-A-hubb med 2 portar (USB 3.0/3.1 Gen. 1 med 5 Gbit/s), Gigabit Ethernet, 100 W strömförsörjning pass-through
- **DRIVS AV BÄRBAR DATOR ELLER EXTERN ADAPTER:** Minidockningsstationen som kan strömsättas via USB eller en strömadapter, ladda din bärbara datorn via PD 3.0 pass-through med hjälp av din USB-C-strömadapter (15 W för dockning, resten för laddning)
- **KOMPATIBILITET:** USB-C-dockningsstation som är kompatibel med varumärken såsom HP, Dell, Lenovo, Surface Book/Laptop 3/Pro 7 och Chromebooks, Windows, Chrome OS, kompatibilitet med MacBook begränsad till en bildskärm
- **TVÅ DRIFTLÄGEN:** Fysisk switch för byte mellan högre upplösning med dubbla 4K 30 Hz DP-skärmutgångar med USB 2.0-överföringshastigheter, eller dubbel DP 1080p-video med högre USB 3.0-hastighet för stora datafiler
- **ENKEL INSTALLERING:** Levereras med en USB Type-C-värdkabel på 1 m för utökat portomfång. Perfekt för arbete hemifrån, på kontoret, i styrelserummet eller på språng. Automatisk installation av drivrutiner
- **ANSLUTNINGSVÄRKTYG:** Applikationen som medföljer enheten förbättrar prestanda och säkerhet, med MAC-adressväxlare, USB-händelseövervakning, Windows Layout och Wi-Fi Auto Switch-verktyg

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	2
Busstyp	USB-C
Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	VIA/VLI - VL102 VIA/VLI - VL170 VIA/VLI - VL817 MegaChips - STDP4320 RealTek - RTL8153

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning	Dubbla DisplayPort-skärmar: Upp till 4096 x 2160p @24Hz eller 3840 x 2160p @ 30Hz<br / > En DisplayPort-skärm: Upp till 4096 x 2160p @ 60Hz eller 3840 x 2160p @ 60Hz<br / > En UltraWide DisplayPort-skärm - Upp till 3440 x 1440p @ 60 Hz Även lägre upplösningar stöds. Till exempel, om max är 3840x2160p (4K) så stöds även 2560x1600p och 2560x1440p.
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja

Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)
		1 - USB Type-C (24-stifts), endast USB-strömförsörjning
		2 - DisplayPort (20-stifts)
		1 - RJ-45
		1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, Chrome OS
----------	-------------------	---------------------------------------

Särskilda
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	En bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full adapterfunktionalitet måste den värdens USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0 eller 3.0 och DP alt-läge)
	Valfri: USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter)
Obs.	För dubbla skärmar måste den bärbara värddatorn ha stöd för MST.
	Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din USB-C-värdport stöder USB Power Delivery 2.0 eller 3.0 och DP alt-läge.
	Adaptern kan ansluta till en bärbar värddators USB-C-port som inte stöder USB Power Delivery 2.0 eller 3.0. Men om en strömadapter är ansluten till multifunktionsadaptern i denna konfiguration kommer den inte att föra över ström till din bärbara värddator.
	Multiportadaptern ger obegränsat Chrome-stöd (inget MST-stöd. Endast Ethernet när busström används).
	Multiportadaptern ger obegränsat Chrome-stöd (inget MST-stöd).
	En 4K-kapabel skärm krävs för att få 3840x2160p-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K).

Möjligheter att sända video beror på videokortet och hårdvaruspecifikation på din anslutna bärbara dator.

USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.

Din bärbara dator kan ha specifika krav för laddning. USB-C-multiportadaptern stödjer USB Power Delivery 3.0 upp till 100 W. När du använder din bärbara dators USB-C-strömadapter ger multiportadaptern ström åt både adaptern (med ansluten kringutrustning) och din bärbara dator - med upp till 85 W laddning tillgänglig för bärbara datorer. Mer information om laddningskraven för din bärbara dator finns att hämta hos dess tillverkare.

Tack vare USB Power Delivery 3.0 stöder multiportadaptern Fast Role Swap, vilket förhindrar USB-dataavbrott när strömkällor byts (USB-C-strömadapter till busström).

In USB 3.0 mode, the maximum Ethernet speed is 1000 Mbps. In USB 2.0 mode, the maximum Ethernet speed is 100 Mbps.

Ström

Strömkälla	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Power Delivery	100W
Laptop Charging via Power Delivery	85W
Utspanning	5 DC
Strömförbrukning	15W

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	0~95 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast

Produktlängd	4.7 in [12.0 cm]
Produktbredd	2.4 in [6.0 cm]
Produkthöjd	0.7 in [1.9 cm]
Produktvikt	5.3 oz [150.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.1 in [20.6 cm]
Package Width	5.7 in [14.6 cm]
Paketets höjd	1.6 in [4.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	10.3 oz [292.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - multiportadapter
	1 - 2 m usb-c-kablar
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.