

USB till RS232 DB9/DB25 seriell kabeladapter – M/M


Produkt ID: ICUSB232DB25



ICUSB232DB25 USB till RS232 DB9/DB25-seriell kabeladapter (m/m) gör att du kan ansluta seriella enheter med 9 stift (DB9) eller 25 stift (DB25) RS232 till en bärbar eller stationär dator via USB-porten, precis som om datorn hade en inbyggd seriell port. Den integrerade 0,9 meter långa kabeln gör att den kan anslutas direkt från den seriella enheten till datorn utan extra kablar.

En kostnadseffektiv lösning som löser problem med kompatibilitet mellan moderna datorer och äldre seriell kringutrustning. Denna seriella USB/RS232-kabeladapter levereras tillsammans med en DB-9 till DB-25-adaptör för att kunna anslutas till flera olika sorters seriell utrustning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

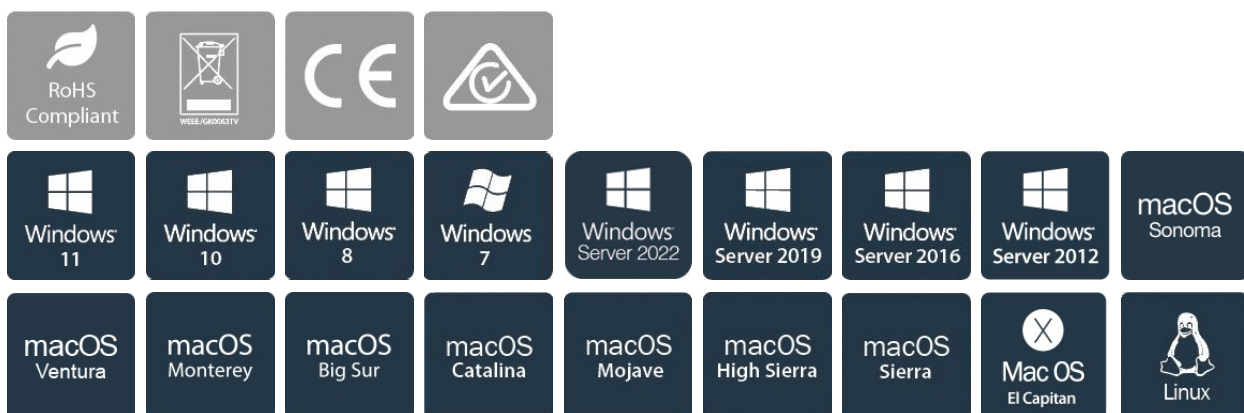

Användning

- Idealisk för att ansluta seriella enheter till bärbara datorer eller surfplattor via USB-porten

- Anslut till och övervaka/kontrollera industriella sensorer
- Anslut streckkodsläsare och andra seriella enheter till en USB-port
- Anslut ett seriellt modem, en digitalkamera eller en handdator med seriell synkronisering till din PC-dators USB-port
- Anslut till automatiska ODB-/ODBII-sensoradaptarar som har seriella anslutningar

Funktioner

- **USB TILL SERIELL:** Anslut seriella RS232-enheter (DB9) till en dator med den här USB-till-seriell-adaptaren. Säkra kabeln med skruvlåsmuttrarna på den seriella DB9/DB25-hankontakten. Nå kringutrustning med utökad kabellängd 91 cm
- **ENHETSKOMPATIBILITET:** Använd denna USB till RS232-serieadapter för att ansluta, konfigurera och övervaka seriella enheter. Kompatibel med streckkodsläsare/skannrar, nätverksswitchar, kvittoskrivare, PLC, medicintekniska enheter, oscilloskop, vågar, osv.
- **ANVÄNDNING:** Den här USB- till seriella kabeln är idealisk för IT-tillämpningar som serverrum, industriell styrning/automation, logistik, POS, AV-installationer, laboratorier, o.s.v. Fortsätt att använda äldre hårdvara med moderna system med hjälp av denna USB till RS232-kabel
- **SPECIFIKATIONER FÖR USB TILL SERIELL ADAPTER:** 91 cm kabellängd. Maximal baudfrekvens 230,4 kbps. 512 Byte FIFO. Stödjer Windows, macOS och Linux. Prolific PL2303GC-chipset. Paritetslägen Udda/Jämn/Märke/Utrymme/Ingen. 4/5/6/7/8 databits
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Den här USB- till seriella portadaptaren är utformad och byggd för IT-proffs och har 2 års garanti, inklusive gratis livslång teknisk assistans på flera språk dygnet runt

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	USB 2.0
Porttyp	Kabeladaptarar
Chipset-ID	Prolific - PL2303GC

Prestanda

Seriellt protokoll	RS-232
--------------------	--------

	Maximal överföringshastighet	230,4 kbps
	Databitar	4, 5, 6, 7, 8
	FIFO	512 Bytes
	Flödeskontroll	Ingen, Xon/ Xoff, hårdvara
	Paritet	None, Even, Odd, Mark, Space
	Stoppbitar	1, 1.5, 2
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	Externa portar	1 - DB-25 (25-stifts, D-Sub)
		1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® PocketPC 2003, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, POS Ready 2009, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
		macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
		Linux 2.4.x and up - LTS Versions only
	Microsoft WHQL-certifierad	Ja
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Luftfuktighet	5~85 % RH
Utseende	Färg	Grå
	Kabinettyp	Av plast
	Kabellängd	3.0 ft [0.9 m]

Produktlängd	36.0 in [91.5 cm]
Produktbredd	2.2 in [5.5 cm]
Produkthöjd	0.7 in [1.7 cm]
Produktvikt	2.6 oz [75.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.8 in [17.2 cm]
Paketets bredd	5.6 in [14.3 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	5.0 oz [142.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 91 cm USB till RS232-kabel
	1 - DB9 till DB25-seriell adapter
	1 - Drivrutin CD
	1 - Bruksanvisning

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.