


IDE auf SATA Adapter - IDE zu S-ATA Konverter für 2,5 und 3,5 Zoll 40 Pin Buchse

Produkt-ID: IDE2SAT25

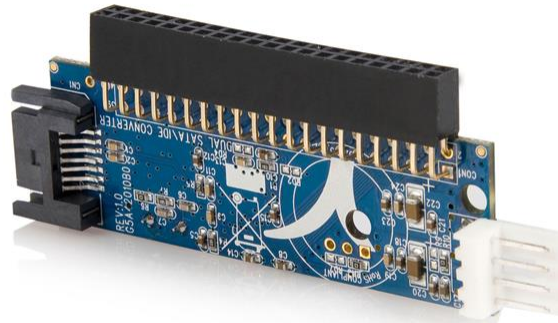

Dieser IDE-SATA-Adapter wandelt einen 40-poligen IDE-Stecker in einen SATA-Stecker um und ermöglicht es Ihnen dadurch, ein 2,5-Zoll oder 3,5-Zoll-SATA-Laufwerk (SATA, SATA II/SATA 300) anstelle eines IDE-Laufwerks an die Hauptplatine anzuschließen. Der IDE-SATA Adapter kann in jedes Computergehäuse eingebaut werden, da er nur sehr wenig Platz braucht und den Luftstrom nicht behindert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Schließen Sie neuere SATA-Geräte an ältere IDE-Hauptplatinen an
- Ersetzen Sie eine alte IDE-Festplatte mit einem neuen SATA-Laufwerk
- Für Systeme mit kompakter Bauform und wenig Platz für Adapter/Konverter

## Merkmale

- Entspricht den SATA-Spezifikationen 1.0 und Ultra ATA-133
  - Keine Treiber- oder Softwareinstallation erforderlich
  - Kompakter Formfaktor
-

## Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerktyp	SATA
Chipset-ID	JMicron - JM20330

## Leistung

Max. Datenübertragungsrate	133 Mbit/s
RAID	Nein

## Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	IDE (40-polig, EIDE/PATA)
	SATA (7-polig, Daten)
	SP4 (4-polig, Laufwerkstrom, klein)

## Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	-------------------------------------------------

## Physische Eigenschaften

Produktlänge	3.2 in [80.4 mm]
Produktbreite	1.2 in [30.5 mm]
Produkthöhe	0.4 in [10.6 mm]
Produktgewicht	0.4 oz [12.2 g]

## Verpackungsinformationen

Package Length	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	6.8 in [17.3 cm]
Package Height	1.2 in [31.0 mm]



Versandgewicht  
(Verpackung) 3.5 oz [99.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	IDE-SATA-Adapter
	Anleitung
	Y-Kabel (LP4 auf LP4 + SP4)
	SATA-Kabel

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

