

Laptop docking module voor vergadertafel connectiviteits box

Productcode: MOD4DOCKACPD



Voeg docking en videoconferentie mogelijkheden toe aan een vergaderruimte, klaslokaal of besloten ruimte. Met deze laptop docking module voor de StarTech.com connectiviteitsbox voor vergadertafels kunt u:

- Eén verbinding voor toegang tot weergave- en samenwerkingsrandapparatuur in uw ruimte
- Mobiele apparaten opladen via de USB-A laadpoort
- Een ondersteunde USB-C laptop met USB Power Delivery voeden

Moderne kantooromgevingen moeten in toenemende mate technologie ondersteunen zodat laptops, telefoons en tablets verbonden blijven. Tijdens vergaderingen moet u wellicht telefonische vergaderingen organiseren met applicaties zoals Microsoft Teams, Zoom of Google Hangouts. In tegenstelling tot andere oplossingen in vergaderruimtes die beperkt zijn tot een of twee met elkaar samenwerkende applicaties kunt u met deze module uw eigen laptop gebruiken, zodat u niet beperkt bent tot een specifiek platform.

Sluit een USB-C of USB-A laptop aan op de module en krijg toegang tot randapparaten, webcams, luidsprekers, microfoons, netwerk en HDMI scherm in de ruimte. Met deze docking station module kunt u uw laptop eenvoudig verbinden met elk videoconferentie apparaat in uw vergaderruimte. U kunt samenwerken met anderen in de ruimte en overal ter wereld.

Gebruikers die niet kunnen docken of voor snelle toegang tot het scherm, kunnen de HDMI poort aan de voorkant gebruiken om een laptop direct op het scherm aan te sluiten.

Connectiviteits-architectuur is de trend bij het ontwerpen van een vergaderruimte of besloten ruimte. De StarTech.com docking station modules :

- kan je afstemmen op de specifieke behoeften van uw kleine, middelgrote of grote ruimte

- kies je makkelijk toegankelijke installatielocaties
- integreer je gemakkelijk bestaande en nieuwe hardware

U kunt deze module het als een standalone oplossing installeren met behulp van de meegeleverde tafel montagebeugel, of als aanvulling op een StarTech.com single-module (BEZ4MOD) of dual-module (BOX4MODULE) connectiviteitsbox voor vergadertafels (beide apart verkrijgbaar).

De StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en zijn het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

Advanced Windows Layout Utility: voor het instellen en opslaan van aangepaste vensterindelingen.


MAC Address Pass-Through Utility: om de beveiliging van uw netwerk te verhogen

USB Event Monitoring Utility: voor het monitoren en loggen van aangesloten USB-apparaten

Wi-Fi Auto Switch Utility: om gebruikers snel toegang te geven tot hogere netwerksnelheden via bekabeld LAN

Voor meer informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

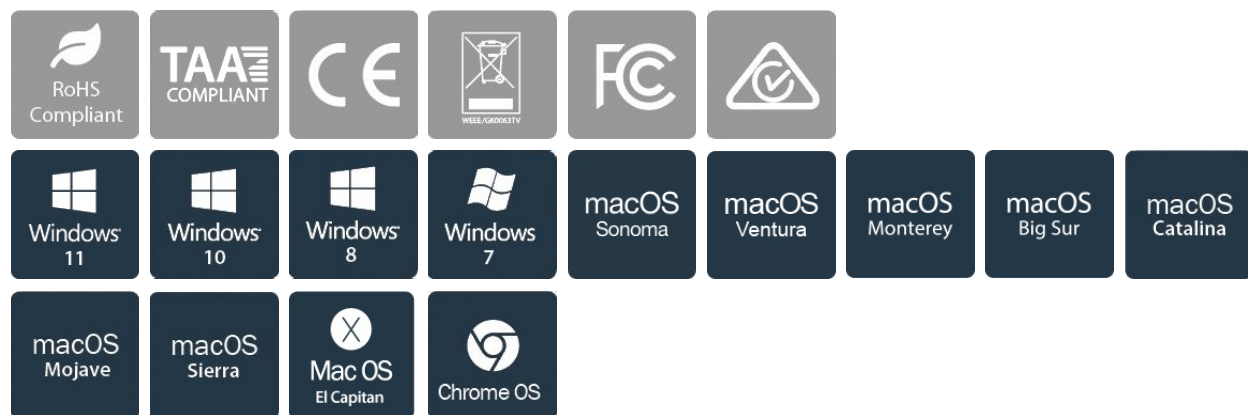

Toepassingen

- Voeg aansluiting op een docking station toe aan de BOX4MODULE of BEZ4MOD
- Eenvoudige verbinding tussen uw laptop en de apparaten in uw ruimte
- Perfect voor telefonische vergaderingen en presentaties
- Ideaal voor vergaderruimtes, klaslokalen en besloten ruimtes

- Installeer als een standalone oplossing in een werkbank of katheder

Eigenschappen

- Krijg gemakkelijk toegang tot apparaten in een vergaderruimte of besloten ruimte en organiseer telefonische vergaderingen met applicaties zoals Skype for Business
- Maak verbinding met alle randapparaten in uw vergaderruimte vanaf een USB-C of USB-A laptop
- Voed en laad uw USB-C laptop met USB Power Delivery 2.0 (tot 60 W)
- Houd uw mobiele apparaten opgeladen via de USB-A laadpoort
- Gebruik als een standalone oplossing of combineer deze met een single-module of dual-module StarTech.com connectiviteitsbox
- CONNECTIVITY TOOLS: Provided with this device, the application improves performance and security, featuring MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch utilities

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	1
Bus type	USB-C
	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Industriestandaarden	USB Power Delivery Specification Rev. 2.0 USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	DisplayLink - DL-6950
	Genesys Logic - GL850G
	Texas Instruments - TPS65982
	Parade Technologies - PS176
	VIA Labs - VL813

Realtek - RTL8153

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale digitale resoluties	3840 x 2160p (4K) @ 30Hz
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

Connector(en)

Type connector(en)	3 - HDMI (19-polig) 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Fast-Charge) 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) 1 - RJ-45 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
--------------------	---

Software

Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.9 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Chrome OS™ v55+
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie

Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunt.

4K resolutie wordt ondersteund. Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor de weergave van 4Kx2K resolutie

Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort, of bij gebruik van een USB 2.0 hostverbindingskabel, kan de prestatie beperkt zijn (USB 3.0 hostkabel meegeleverd)

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps

Het dock wordt aangesloten op de USB-C poort van uw laptop. Het dock kan ook op de USB-A poort van laptops worden aangesloten met een USB-B naar A kabel (meegeleverd), maar dan is Power Delivery voor de voeding van uw laptop niet via USB-A beschikbaar.

DisplayLink stuurprogramma's zijn vereist om uw USB-A laptop op de USB-B poort van de module aan te sluiten. Als op uw laptop niet de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd en u kunt de stuurprogramma's niet downloaden en installeren, kunt u uw laptop direct op de HDMI poort aansluiten voor toegang tot het HDMI scherm in de ruimte.

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Power
-----------------	-----------

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Power Delivery	60W
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	2 A
Uitgangsspanning	20V DC
Uitgangsstroom	6 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	N
Vermogensopname	120W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Lengte product	4.7 in [12.0 cm]
Breedte product	3.7 in [9.4 cm]
Hoogte product	2.4 in [6.1 cm]
Gewicht product	1.3 lb [0.6 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	10.1 in [25.6 cm]
Package Width	8.5 in [21.5 cm]
Package Height	4.1 in [10.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.6 lb [2.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Docking station module
	1 - universele voedingsadapter
	3 - voedingskabels (NA, EU, UK)
	1 - USB-A naar USB-B kabel
	1 - usb-c kabel

1 - montagebeugel

4 - schroeven montagesteun (M5 x 20 mm)

8 - moduleschroeven (nr. 6-32 x 3/16")

1 - verkorte handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.