

Professioneller 2 Port USB DisplayPort KVM Switch mit HotKey-Kontrolle

Produkt-ID: SV231DPU



Dieser 2-Port USB/DisplayPort KVM-Umschalter kombiniert die nächste Generation der digitalen Anzeige-Interface-Standards mit einer nahtlosen KVM-Steuerung der angeschlossenen PCs oder Mac-Computer.

Der robuste KVM-Switch unterstützt DisplayPort-Verbindungen mit einer physikalischen Auflösung von 2560x1600 (bei 60 Hz und 30 bpp), sowie 7.1 digitales Audio (sofern an die entsprechende Anzeige und Audioquelle angeschlossen), und bietet somit die ideale Multi-Computersteuerung für anspruchsvolle hochauflösende Multimedia-Anwendungen oder Computerumgebungen, die echte hochauflösende Eigenschaften erfordern.


Die maximale Auflösung, die der KVM-Switch unterstützt, ist 3840x2400 bei einer reduzierten Wiederholrate, das macht ihn somit auch für Anwendungen geeignet, die hochwertige statische Bildproduktion erfordern, wie zum Beispiel medizinische/gesundheitstechnische Anwendungen (Magnetresonanz, Röntgendiagnostik, etc.).

Zur Spitzen-Multimediafähigkeit des vielseitigen KVM-Switches gesellen sich kostengünstige Features, wie zum Beispiel drei Plug&Play-USB-Konsolenanschlüsse, inklusive zwei bestimmte Peripherieports (Maus und Tastatur), sowie einem USB 2.0-Hubanschluss. Die User haben somit die Möglichkeit, eine USB-Maus sowie -Tastatur plus ein weiteres USB 2.0-Peripheriegerät für beide angeschlossenen Macs oder PCs zu verwenden.

Eine einfache, aber umfassende Steuerungslösung: Der 2-Port KVM-Switch bietet sowohl die Möglichkeit einer Umschaltung über die Tasten in der Frontplatte, als auch über praktische Hotkeys; außerdem ist er in ein kleines Gehäuse gepackt, bei dem sich alle Anschlüsse an der Rückseite befinden, was wesentlich zu einem aufgeräumten Arbeitsplatz beiträgt.

Der DisplayPort KVM-Switch SV231DPU wird begleitet von einer dreijährigen Garantie, sowie kostenloser technischer Unterstützung auf Lebenszeit, um Ihnen zuverlässige und langlebige Performance zu garantieren.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

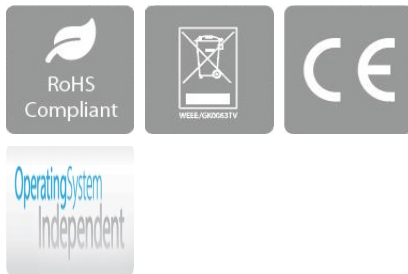

Anwendungen

- Ideal für Multimedia-Design, Video-Nachbearbeitung und -Editieren mittels Mac- oder PC-Computern
- Zentralisierte Steuerung von mehreren hochauflösenden Digital-Beschilderungs-Serversteuerungen
- Nützlich bei hochauflösenden medizinischen Bildgeräten und Anzeigen im Gesundheitswesen, wie zum Beispiel Magnetresonanz- und Röntgenanzeigen
- Gut für Fließband-Computersteuerungen, da der Zugang zu mehreren System erleichtert wird
- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der Schreibtisch nicht von zwei Monitoren, Tastaturen und Mäusen blockiert wird
- Doppelte Systemsteuerung für einzelne Workstations, dadurch erhöhte Produktivität im Büro
- Vereinen Sie Ihre verzweigten Systeme in einer einzigen Konsole

Merkmale

- StarTech.com ist die erste Firma, die einen DisplayPort-KVM-Umschalter auf den Markt gebracht hat
- Betriebssystem-unabhängig - Keine Treiber- oder Softwareinstallation nötig
- Native Auflösung: 2560x1600 bei 60 Hz, jenseits von 1080p
- Umschaltung per Hotkey oder Druckschalter
- Unterstützt eine maximale Auflösung von 3840x2400 bei niedrigeren Wiederholraten
- Unterstützt native DisplayPort Computerverbindungen - kein Adapter erforderlich
- Kompatibel mit Mini-DisplayPort-Adaptern
- Unterstützt 7.1 High-Definition-Audio

- Gemeinsame Verwendung von USB 2.0 Peripheriegeräten
- Volle Plug&Play-Unterstützung bei USB-Tastaturen, -Mäusen und angeschlossenen Peripheriegeräten
- Unterstützt Fehlererkennung bei Hot-Plug oder Abstecken und Verbindungsstatus
- VESA und CEA konform
- Benutzerdefinierte Abtast-Zeitintervalle
- Unterstützt DDC2B für Monitoreerkennung
- Unterstützt Direct Drive

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Audio	Ja
KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	DisplayPort
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Nein
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
DVI-Unterstützung	Ja - Dual Link
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Digitalauflösungen	2560 x 1600 @ 60Hz
Breitbild unterstützt	Ja

	Max. Anzahl von Benutzern	1
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten
Steckverbinder		
	Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - DisplayPort (20-polig)
		3 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	Hostanschlüsse	2 - DisplayPort (20-polig)
		2 - USB B (4-polig)
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Anzeiger		
	LED-Anzeiger	2 - Grün - Online-Anzeige (eine LED pro Port)
		2 - Rot - Auswahlanzeige (eine LED pro Port)
Strom		
	Stromversorgung	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	110V-240V AC
	Eingangsstrom	0.4A
	Ausgangsspannung	5 DC
	Ausgangsstrom	2A
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	N
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz

Gehäusotyp	Stahl
Produktbreite	5.0 in [12.6 cm]
Produkthöhe	1.6 in [4 cm]
Produkttiefe	2.6 in [65 mm]
Produktgewicht	14.7 oz [417.3 g]

Verpackungsinformationen

Paketlänge	9.4 in [23.9 cm]
Paketbreite	4.0 in [10.2 cm]
Pakethöhe	8.5 in [21.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.0 lb [1.3 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 2-Port-DisplayPort KVM
	1 - Gummifüße
	1 - Universal-Netzadapter (US/UK/EU)
	1 - Handbuch

Garantieinformationen

Warranty	3 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.