


4-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Productcode: SV431DDVDUA

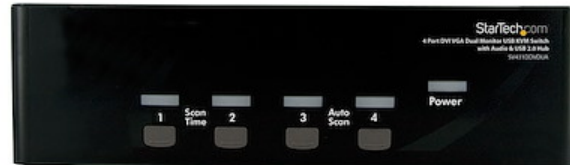

Met de SV431DDVDUA 4-poorts DVI VGA Dual Monitor KVM switch kunt u 4 Dual Display computers bedienen met een randapparatuurset bestaande uit één USB-muis en toetsenbord.

Deze Dual View KVM switch biedt 1 VGA- en 1 DVI-I-poort per computerverbinding voor video met hoge resoluties, alsmede audioschakelmogelijkheden tussen aangesloten computers.

De DVI/VGA KVM switch heeft een geïntegreerde 2-poorts USB hub waarmee USB 2.0 randapparaten kunnen worden gedeeld tussen aangesloten computers, en is een compact apparaat met een robuust metalen chassis voor duurzame prestaties.

NB: Hoewel zowel DVI-I (analoog) als DVI-D (digitaal) door de KVM wordt ondersteund, moeten de bron-pc's hetzelfde signaal verzenden voor een goede schakeling. Het is raadzaam, waar mogelijk, DVI-D kabels te gebruiken voor alle pc-naar-KVM- en KVM-naar-console-verbindingen. Neem, indien nodig, contact op met onze technische ondersteuning bij het bepalen van uw bron.

Als u deze KVM switch in uw server rack wilt monteren, biedt StarTech.com een 1U rack montagesteun (apart verkrijgbaar), waarmee deze KVM wordt omgezet in een KVM die in een rack kan worden gemonteerd.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Perfecte oplossing voor desktopcomputers, werkstations en servers met zowel VGA- als DVI-uitgangen, waardoor een gebruiker kan profiteren van configuraties met twee beeldschermen
- Ideaal voor financiële instellingen, grafisch ontwerpers, ingenieurs, multimedia-ontwerpers en CAD/CAM-toepassingen, waarvoor twee monitoren met hoge resolutie nodig zijn
- Geschikt voor gebruik in omgevingen met elektromagnetische invloeden door de robuust metalen behuizing
- Veelzijdige ondersteuning voor configuraties van één computer met DVI & VGA en de andere met twee keer VGA (met behulp van beschikbare adapters)

Eigenschappen

- Directe omschakeling en bediening met behulp van druktoetsen op het voorpaneel of sneltoetsen
- Ondersteunt een maximale resolutie van 1920 x 1200 (digitaal) en 1920 x 1440 (analoog); aanbevolen resolutie is 1920 x 1200
- Onafhankelijk van besturingssysteem - geen installatie van drivers of software nodig
- Onafhankelijk of simultaan audioschakelen
- Volledige ondersteuning voor plug-and-play randapparatuur
- Robuuste, volledig metalen behuizing voor gebruik in ruwe omgevingen
- LED-statusindicatie voor eenvoudige controle van de poorten
- USB-toetsenbord en -muis plus twee andere USB 2.0-apparaten kunnen worden gedeeld tussen maximaal twee computers
- Geluidssignaal bij omschakeling
- Instelbare tijdsintervallen voor automatisch scannen
- Functietoets aan de achterzijde voor aanpassing van videosignaalterkte
- HDCP-compatibel
- Ondersteuning voor DDC2B-emulatie en EDID-doorgave, waardoor de videokaart de videoresolutie kan herkennen en automatisch kan aanpassen aan de weergavemogelijkheden van het beeldscherm

- Ondersteuning voor twee beeldschermen [1 x DVI + 1 x VGA]

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	4
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DVI+VGA
Multi-monitor	Yes
Rack-monteerbaar	Optioneel
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
DVI-ondersteuning	Ja - Single-Link
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale analoge resoluties	1920 x 1400
Maximale digitale resoluties	1920 x 1200
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	140000 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	1 - DVI-I (29-polig)
	4 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Hostaansluitingen	4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	4 - DVI-I (29-polig)
	4 - USB B (4-polig)
	4 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Hoewel zowel DVI-I (ook analoog) als DVI-D (alleen digitaal) door de KVM-switch worden ondersteund, dienen beide aangesloten pc's voor een correcte omschakeling hetzelfde type uitgangssignaal te gebruiken. Het is aan te bevelen waar mogelijk DVI-D kabels te gebruiken bij alle verbindingen van PC naar KVM en KVM naar invoerapparaat. Neem contact op met onze helpdesk als u hulp nodig heeft bij het identificeren van uw type bronsignaal.
---------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	2 - Groen - PC gedetecteerd
	1 - Groen - Power
	2 - Rood - PC-indicator

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.8A

Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	18

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	6.4 in [16.3 cm]
Breedte product	8.7 in [22 cm]
Hoogte product	2.4 in [6 cm]
Diepte product	5.1 in [130 mm]
Gewicht product	2.8 lb [1.3 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	11.8 in [30.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	3.4 in [8.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.9 lb [1.8 kg]

Wat wordt er

meegeleverd

Meegeleverd

1 - 4-poorts KVM-switch

4 - Zelfklevende voetjes

1 - Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.