

Extern Thunderbolt 3 till USB-kontroller - 3 dedikerade USB-värdchips - 1 vardera för varje USB A-port på 5 Gbit/s, 1 delad mellan USB C- och USB A-portar på 10 Gbit/s - TB3-seriekoppling - självdrift

Produkt ID: TB33A1C



Denna flerkanaliga Thunderbolt 3 USB 3.2 Gen 2 hubbstyrenhet ger maximal USB-prestanda och utökar din bärbara Thunderbolt 3 med fyra oberoende USB-höghastighetsportar. Den tillhandahåller tre dedikerade USB-styrenheter och upp till 20 Gbit/s aggregerad bandbredd för USB-enheter - perfekt för anslutning av bandbreddskrävande enheter som 3D-scannrar


Med Thunderbolt 3-hubben får du åtkomst till flera USB-enheter med högre bandbredd och bättre prestanda och förlänger livslängden för dina USB-enheter.

USB-höghastighetshubben tillhandahåller två portar på 10 Gbit/s för anslutning av enheter med höga prestanda som lagringmatriser, 3D-skannrar, enheter för ljud/bild och externa SSD:er, med dedikerad bandbredd för snabbare läs-/skrivåtkomst. Den andra Thunderbolt 3-porten kan användas för att ansluta ytterligare en USB-C-enhet med en bandbredd på upp till 10G.

Om bara en USB-port används har den anslutna enheten tillgång till hela bandbredden på 10 Gbit/s. De två USB-A-portarna tillhandahåller bandbredd på 5 Gbit/s till varje enhet samtidigt, vilket är perfekt för bärbara hårddiskar eller flashminnen. Den främre USB-A-porten stödjer för enkelhetens skull både data och laddning av dina mobila enheter.

Thunderbolt 3-hubben har en extra Thunderbolt 3-port för anslutning av en extra bildskärm till din bärbara dator (en USB-C-videoadapter kan behövas). Porten kan även användas för att ansluta ytterligare Thunderbolt-enheter, och kedjekoppla upp till sex enheter.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

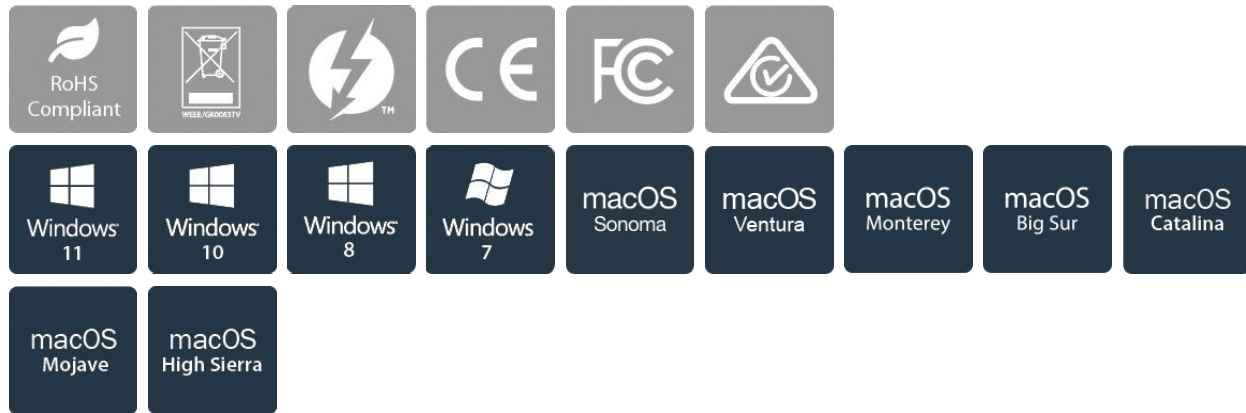

Användning

- Maximera prestanda för enheter med hög bandbredd, som 3D-skannrar, med de oberoende dedikerade portarna
- Anslut flera bussdrivna SSD-enheter med dedikerad bandbredd för snabbare läs-/skrivåtkomst
- Anslut en bärbar Thunderbolt 3-dator till dina befintliga USB-enheter, till exempel skrivare, tangentbord eller mus

Funktioner

- **MAXIMERAD BANDBREDD:** Använd TB3 för 3 dedikerade USB-kontroller via 4x PCIe-banor för höga USB-överföringshastigheter; En kontroller för varje port på 5 Gbit/s; Portar på 10 Gbit/s delar på en kontroller
- **HÖGPRESTERANDE USB-PORTAR:** Thunderbolt 3-certifierad kontroller med 2x USB A på 5 Gbit/s och USB 3.2 Gen 1, 1x USB-A och 1x USB-C med SuperSpeed 10 Gbit/s (gen 2); BC 1.2-snabbladdningsport på framsidan med upp till 7,5 W
- **SNABBA ÖVERFÖRINGSHASTIGHETER:** SSD-enheter, NVMe-enheter, VR-hörlurar och 3D-skannrar behöver fullständig USB-genomströmning för optimal prestanda, multifunktionsdocka med flera kontroller ger dedikerad bandbredd till enheter
- **ENKEL INSTALLATION:** Automatisk installation av drivrutiner i operativsystem som stöds; Adapterhubben har testats och fungerar med Windows 7 och senare, MacOS 10.12 och senare, och Linux; TB3-värdkabel på 0,5 m och universal PSU på 65 W ingår
- **FLEXIBEL THUNDERBOLT 3-PORT:** Downstream TB3-port med 3 driftlägen inklusive DP Alt-läge för anslutning av en andra bildskärm (5K 30 Hz eller 4K 60 Hz) eller upp till 6 TB3-enheter, eller anslutning av en USB Type-C-enhet

Hårdvara

Garantipolicy

2 Years

USB-C-enhetsport(ar)	Ja
USB-C-värdanslutning	Nej
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Portar	4
Busstyp	Thunderbolt 3 USB 3.2 Gen 2 10Gbps USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder	Thunderbolt 3 USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 Universal Serial Bus 3.1 Specifications Revision 1.0 Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 Extensible Host Controller Interface Specification revision 1.1 USB Attached SCSI Protocol Revision 1.0
Chipset-ID	Intel - Alpine Ridge JHL6540 ASMedia - ASM1042A ASMedia - ASM1142

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	Aggregerad bandbredd 20 Gbit/s
Maximal digital upplösning	3 840 x 2 160 (4K) 60 Hz
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Medeltid mellan fel (MTBF)	1.936.146 timmar

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) 2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
----------------	--

1 - USB 3.2 Type-A (9 stift, Gen 2, 10 Gbps)

1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 >macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Thunderbolt 3-utrustad dator med en Thunderbolt 3-port. Din bärbara dators Thunderbolt 3-port måste ha stöd för USB Power Delivery 2.0 för att kunna strömförse och ladda din bärbara dator.
Obs.	Vid anslutning av en skärm till Thunderbolt 3 USB-C-porten kan en USB-C-videoadapter behövas, beroende på skärmens ingångar. Den sekundära Thunderbolt 3-porten kan även användas för att ansluta USB 3.1 (10 Gbps) USB-Type C-enheter, till exempel USB 3.1-lagringsenheter eller hubbar. Bakåtkompatibel med USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) och USB 2.0. USB 3.1 Gen 1 kallas även USB 3.0. Denna anslutningsstandard erbjuder hastigheter på upp till 5 Gbps. USB 3.1 Gen 2 ger hastigheter på upp till 10 Gbps.

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Power Delivery	15W
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.8 A
Utspänning	20V DC
Utström	3.25 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N

	Strömförbrukning	65W
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	90% RH
Utseende	Färg	Silver & Black
	Formfaktor	Skrivbord
	Kabinetttyp	Aluminium
	Kabellängd	19.7 in [50 cm]
	Produktlängd	5.8 in [14.8 cm]
	Produktbredd	2.9 in [7.4 cm]
	Produkthöjd	0.9 in [2.4 cm]
	Produktvikt	7.1 oz [200.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	11.3 in [28.8 cm]
	Paketets bredd	7.4 in [18.9 cm]
	Paketets höjd	4.6 in [11.7 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.4 lb [1.6 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - Thunderbolt 3-kontroller 1 - Thunderbolt 3-kabel (50 cm) 1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ) 1 - snabbstartsguide

Warranty
Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.