


Scheda seriale PCI Express a due porte - Scheda di interfaccia seriale da PCIe a 2x RS232 (DB9)- Scheda PCIe con staffe standard o a basso profilo - 16C1050 UART - Ritenzione COM - Windows e Linux

ID prodotto: 21050-PC-SERIAL-LP

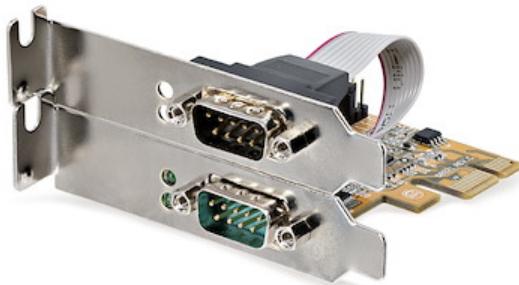

Aggiungete il supporto della comunicazione seriale al vostro sistema Small Form Factor (SFF), utilizzando questa scheda seriale a due porte. Il supporto RS-232 (DB9) permette il controllo e la comunicazione con una periferica seriale.

Installate questa scheda per consentire l'uso continuo di dispositivi seriali tradizionali, evitando tempi di inattività e costosi aggiornamenti. La scheda seriale PCIe è ideale per gli aggiornamenti di sistema in un'ampia gamma di applicazioni per i settori della logistica, della produzione e del trasporto merci e per l'industria IT, come le apparecchiature POS, i sistemi di sicurezza, le installazioni A/V e altro ancora.

La scheda RS-232 è dotata di supporto UART 16C1050, FIFO da 256 byte (trasmissione/ricezione), velocità bidirezionale fino a 921,6 Kbps, staffa a basso profilo inclusa per sistemi SFF e luci di stato LED della porta seriale. Inoltre, supporta i sistemi Windows e Linux per la massima compatibilità.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

### Caratteristiche

- DA PCIE A SERIALE: Collega dispositivi seriali RS232 (DB9) a un computer con questa scheda seriale per PC a basso profilo - Supporta l'UART 16C1050 ad alte prestazioni su entrambe le porte DB9 maschio - Controlla l'attività con le luci di stato LED integrate sulla scheda
- COMPATIBILITÀ: Questa scheda seriale UART PCIe consente di collegare lettori/scanner di codici a barre, stampanti di ricevute, bilance, PLC, dispositivi medici, ecc. e fornisce un'alimentazione di 5V o 12V sul pin 9 - Staffa a profilo completo inclusa
- APPLICAZIONI: Scheda seriale ideale per applicazioni IT come sale server, controllo industriale/automazione, logistica, laboratori. Continuate a usare l'hardware legacy con questa scheda RS232 PCIe. Le porte DB9 accettano cavi seriali con bloccaggio a vite
- SPECIFICHE: 16C1050 UART - Max Baud 921.6 Kbps per porta - 256 Byte FIFO - Ritenzione COM - Supporta Windows e Linux - Chipset ASIX AX99100 - Odd/Even/Mark/Space/None Parity Modes - 5/6/7/8/9 Data Bits - PCIe 2.0 x1 - Staffe Basso Profilo installate
- LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT: Progettata e costruita per i professionisti dell'IT, questa scheda da PCIe a RS232 è supportata per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita a vita 24/5.

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	2
Interfaccia	Seriale
Tipo bus	PCI Express
Tipo scheda	Basso profilo (staffa profilo standard incl.)
Stile porte	Integrato nella scheda
Standard del settore	PCI Express Versione 2.0 x1
ID chipset	ASIX - AX99100
	ASIX - ZT3243LFY

---

### Prestazioni

Protocollo seriale	RS-232
--------------------	--------

---

Baud rate max	921,6 Kbps
Bit dati	5, 6, 7, 8, 9
FIFO	256 Bytes
Controllo flusso	Hardware e software
Parità	Even, Odd, None, Space, and Mark

---

Connettore/i	
Connettore A	1 - Slot PCI Express x1
Porte esterne	2 - Maschio DB-9 (9 pin, D-Sub)

---

Software	
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2016, 2019
	Linux 2.6.13 e successivi. Solo versione LTS

---

Note/requisiti speciali	
Requisiti di sistema e cavi	Computer con uno slot PCI Express x1 o superiore disponibile

---

Indicatori	
Indicatori LED	2 - Porta 1. Lampeggi in verde = Attività
	Porta 2. Lampeggi in verde = Attività

---

Ambientale	
Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Umidità	5 ~ 95% RH

---

Caratteristiche fisiche	
Colore	Giallo
Tipo enclosure	Acciaio

---

Lunghezza prodotto	2.6 in [6.7 cm]
Larghezza prodotto	2.6 in [6.6 cm]
Altezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Peso prodotto	5.6 oz [160.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.3 in [21.1 cm]
Larghezza del Pacco	5.7 in [14.5 cm]
Altezza del Pacco	1.6 in [4.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.6 oz [160.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Scheda PCIe Seriale a due porte  1 - Staffa a Profilo Completo  2 - Staffe a Basso Profilo  1 - Guida di avvio rapido
-----------------------------	---

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

