Câble Adaptateur USB vers RS232 Série - Câble DB9 Série DCE avec FTDI - Null Modem - USB 1.1 / 2.0 - Alimenté par Bus

Nº de produit: ICUSB232FTN

Le câble adaptateur FTDI USB vers série null modem (1 port) ICUSB232FTN convertit un port USB 1.1 ou 2.0 en port série RS232 DB9 null modem, résolvant ainsi directement les conflits DCE/DTE, sans nécessiter de câbles ou adaptateurs série à fils croisés supplémentaires.

Cet adaptateur compact offre la mémorisation du port de communication, permettant ainsi à la valeur du port COM d'être automatiquement réaffectée au port si le câble est déconnecté, puis reconnecté à l'ordinateur hôte, ou si le système est redémarré. Le chipset FTDI intégré prend en charge une personnalisation supplémentaire, des fonctions avancées et une compatibilité souvent absente avec les autres solutions.

L'adaptateur USB vers null modem est compatible avec un large éventail de systèmes d'exploitation, dont Windows®, Windows CE, Mac OS et Linux, ce qui facilite son intégration dans les environnements mixtes.

Certifications, rapports et compatibilité

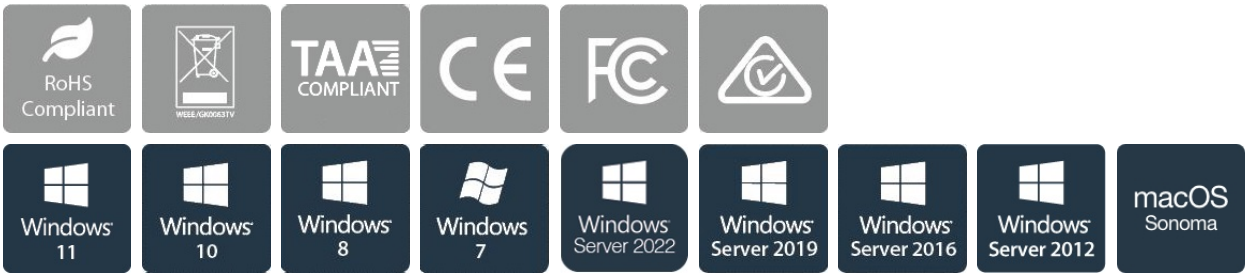

macOS Ventura | macOS Monterey | macOS Big Sur | macOS Catalina | macOS Mojave | macOS High Sierra | macOS Sierra | Mac OS El Capitan | Linux

Applications

• Parfait pour les administrateurs IT qui souhaitent doter les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les serveurs plus récents non équipés d'un port RS232, de fonctionnalités traditionnelles supplémentaires.

• Permet la connexion, la surveillance et la commande de capteurs et d'équipement industriels/automobiles.

• Connexion aux lecteurs de code-barres, aux imprimantes de reçu et ux autres périphériques de point de vente.

• Connectez et programmez des panneaux de signalisation à DEL et numériques avec des ports de communication série

• Connectez un récepteur satellite, un modem série ou un PDU

Spécifications techniques

• Adaptateur USB vers série RS232 null modem (à fils croisés)

• Puce FTDI USB UART intégrée

• Débit en bauds pouvant atteindre 921,6 Kb/s

• Les attributions de port COM sont conservées même après le redémarrage

• Alimentation par USB - Aucun adaptateur d'alimentation externe requis

• Compatible avec les ports USB 1.1 ou 2.0

• Compatibilité avec Windows®, Mac OS et Linux

• Conception à un seul câble pour plus de portabilité

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1
Interface	Série

	Type de bus	USB 2.0
	Style de port	Câbles adaptateurs
	ID du chipset	FTDI - FT232RL
Performance		
	Protocole série	RS-232
	Débit en bauds max.	921,6 Kb/s
	Bits de données	7, 8
	PEPS	256 Bytes
	Parité	None, Odd, Even, Mark,Space
	Bits d'arrêt	1, 2
	MTBF	541 728 heures
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	1 - DB-9 (9 broches , D-Sub)
		1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
		macOS 10.6 à 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0
		Linux Kernel 3.0.x et plus (Versions LTS uniquement)</i>
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Un port USB 1.1 (ou supérieur) disponible
Alimentation		
	Source d'alimentation	Alimentation par USB
Conditions		

environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Température de stockage	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Humidité	Humidité relative de 5~95 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Plastique
	Longueur de câble	5.6 ft [1.7 m]
	Longueur du produit	2.1 in [5.4 cm]
	Largeur du produit	1.3 in [3.4 cm]
	Hauteur du produit	0.6 in [1.6 cm]
	Poids du produit	3.2 oz [90.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Package Length	8.0 in [20.4 cm]
	Package Width	5.7 in [14.6 cm]
	Package Height	1.6 in [4.0 cm]
	Poids brut	6.9 oz [196.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB vers série RS232 null modem
		1 - CD de pilote
		1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis